
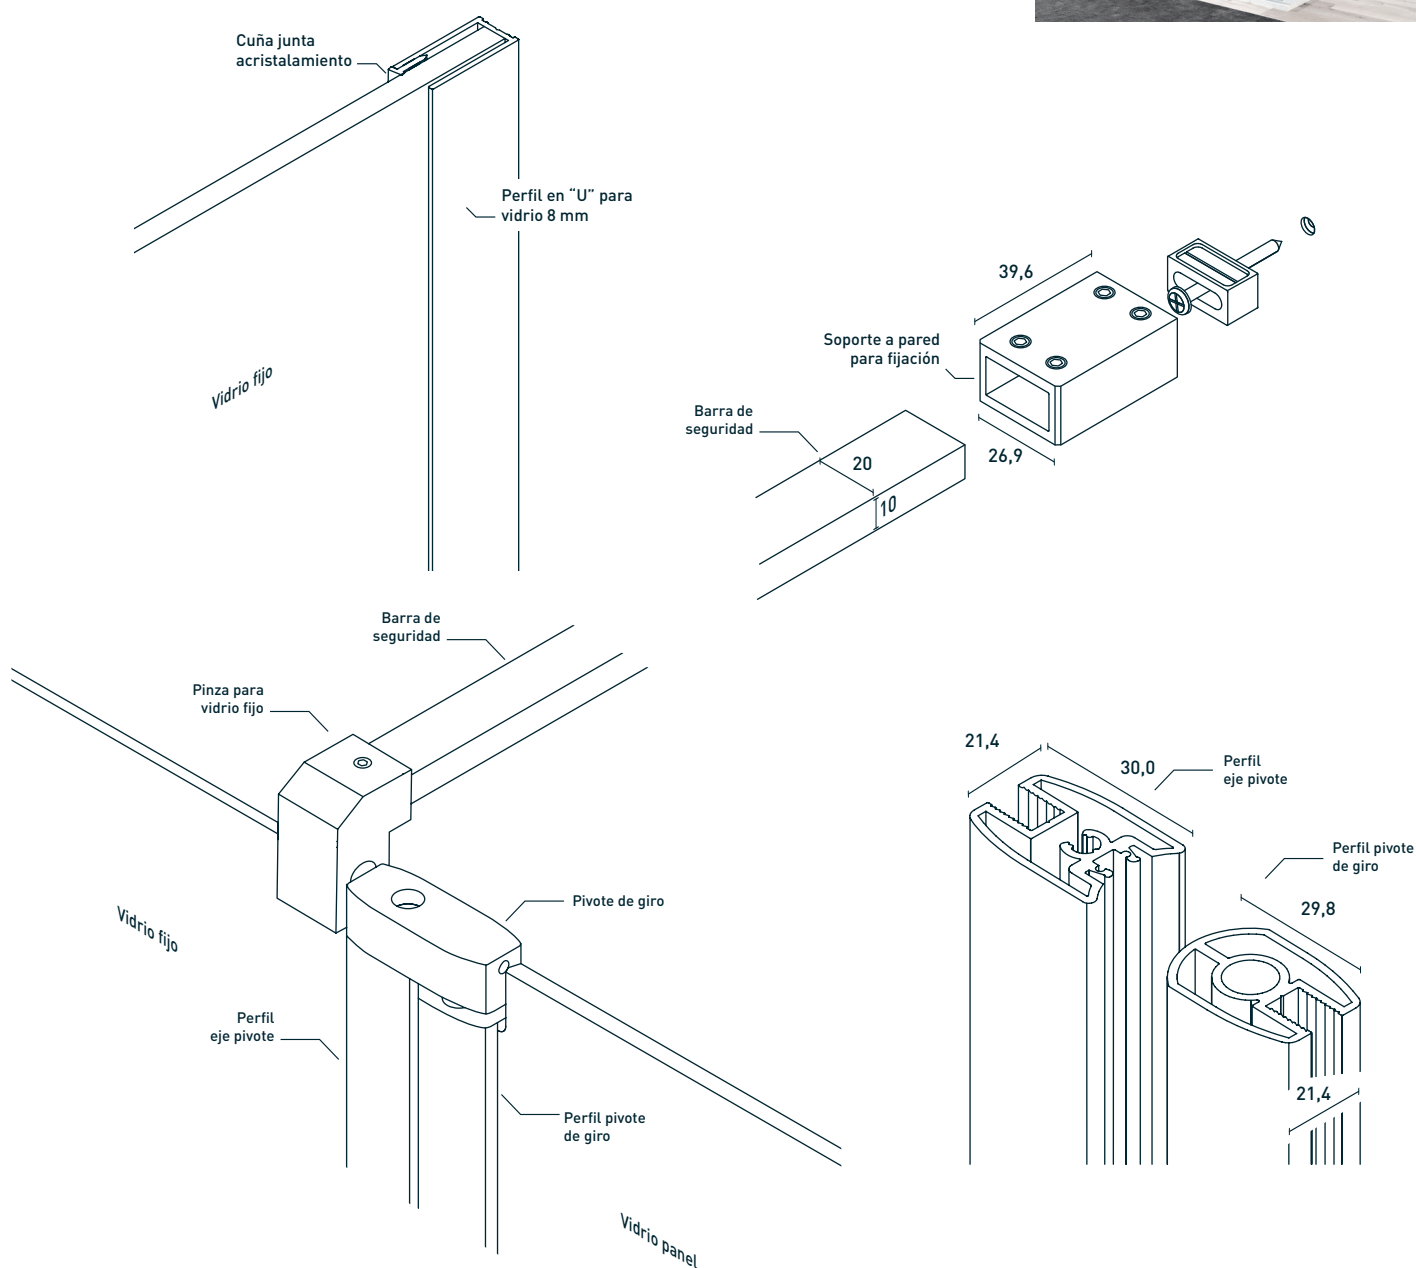


PANEL ABATIBLE CON PERFIL PIVOTANTE

El modelo Denia de panel con perfil pivotante abatible con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.

FRENTE



medidas en milímetros

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Perfilera fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.
- Herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Apertura 90° interior / exterior.
- Fabricación a medida opcional.
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior.

ACABADOS


- Cromo**
anodizado alto brillo
- Negro**
mate
- Blanco**
mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Junio 2023

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



made in Spain
Fabricada por Becrisa




FICHA TÉCNICA IN-OUT EXTENDED



PANEL ABATIBLE CON BISAGRAS

El modelo Extended de panel bisagra abatible con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.


FRENTE



PUERTA ABATIBLE

Opción para vidrios fijos ya instalados sin necesidad de desinstalar.

detalle técnico bisagras extended

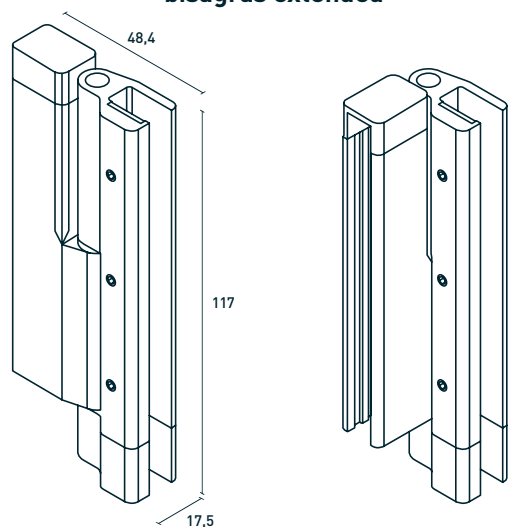

Soporte a pared
para fijación

39,6

26,9

Barra
de seguridad

20

10

Pinza para
vidrio fijo

23,5

Vidrio fijo

Bisagra
extended

Vidrio panel

Cuña junta
acristalamiento

Perfil en "U" para
vidrio 8 mm

Vidrio fijo

medidas en milímetros



FICHA TÉCNICA IN-OUT EXTENDED



PANEL ABATIBLE CON BISAGRAS

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Perfilería fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.
- Bisagras fabricadas en Zamak.
- Herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Apertura 90° interior / exterior.
- Fabricación a medida opcional.

ACABADOS


-  **Cromo**
anodizado alto brillo
-  **Negro**
mate
-  **Blanco**
mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Junio 2023

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



Certificado de
conformidad Europea

 **made in Spain**
Fabricada por Becrisa






FICHA TÉCNICA IN-OUT RONDA



PUERTA CORREDERA

El modelo In-Out Ronda de puerta corredera con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.

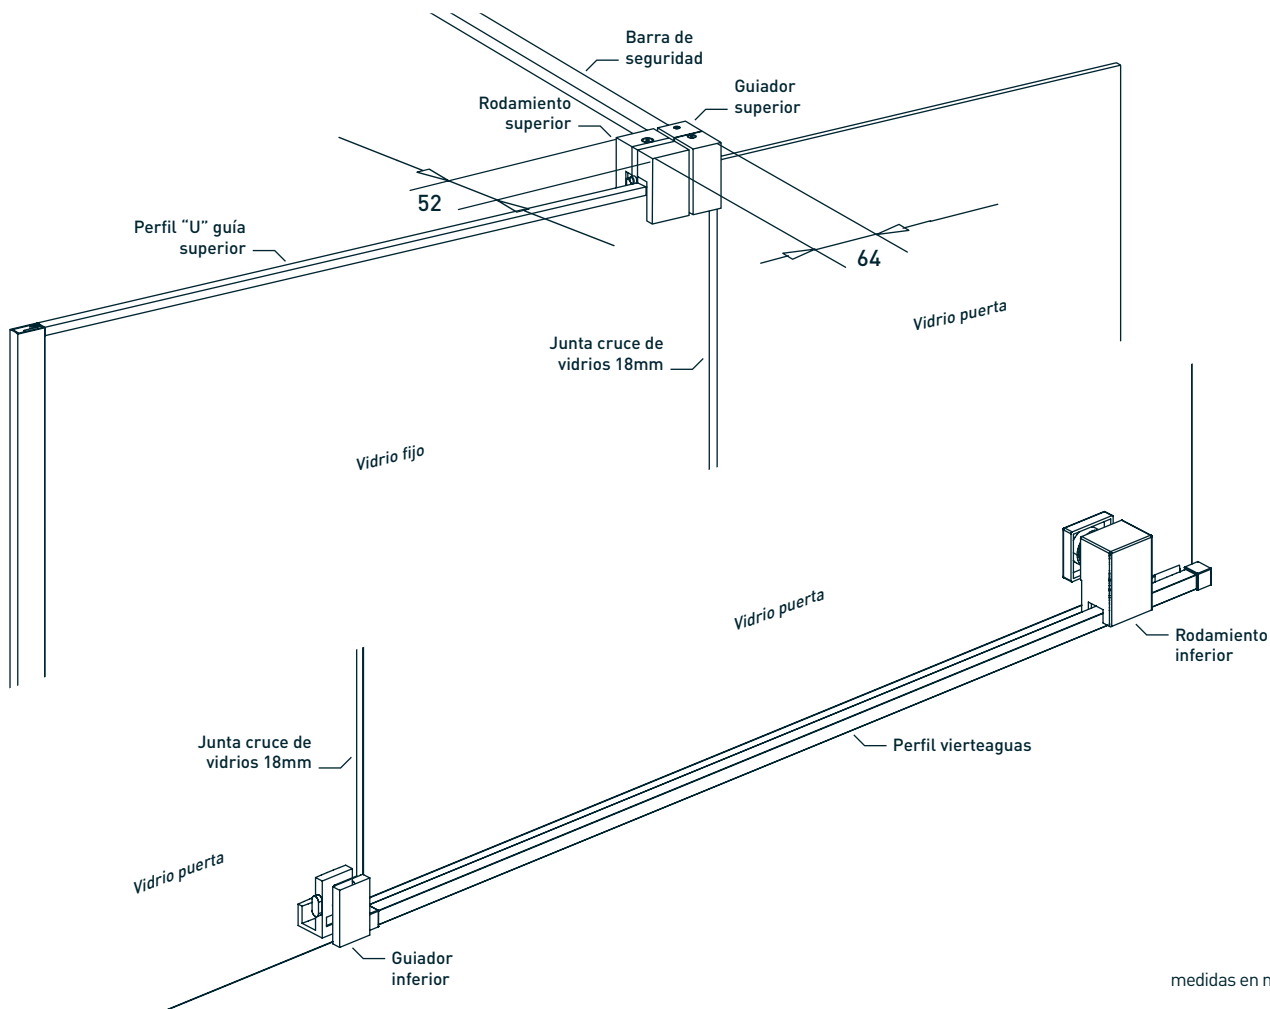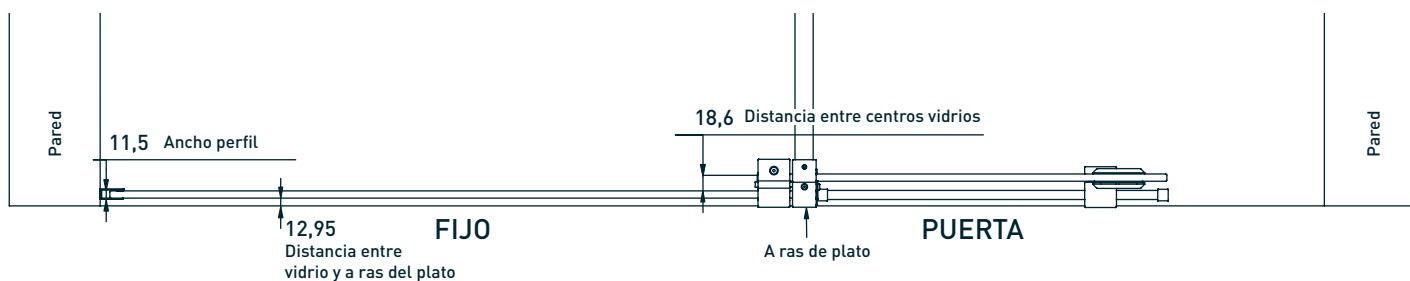

medidas en milímetros

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Perfilera fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo, acero pulido o titanio gratado, recubrimiento electrostático para lacados negro mate y oro grata mate.

- Herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Deslizamiento de la puerta por el interior de la mampara.
- Tirador uñero para máxima apertura.
- Fabricación a medida opcional.

ACABADOS


- Cromo**
anodizado alto brillo
- Negro**
mate
- Titanio**
acero pulido gratado
- Oro**
grata mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Junio 2023

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



made in Spain
Fabricada por Becrisa



FICHA TÉCNICA IN-OUT ZAHARA






PANEL ABATIBLE CON BISAGRAS




El modelo Zahara de panel con bisagra abatible con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.

FRENTE

ANGULAR

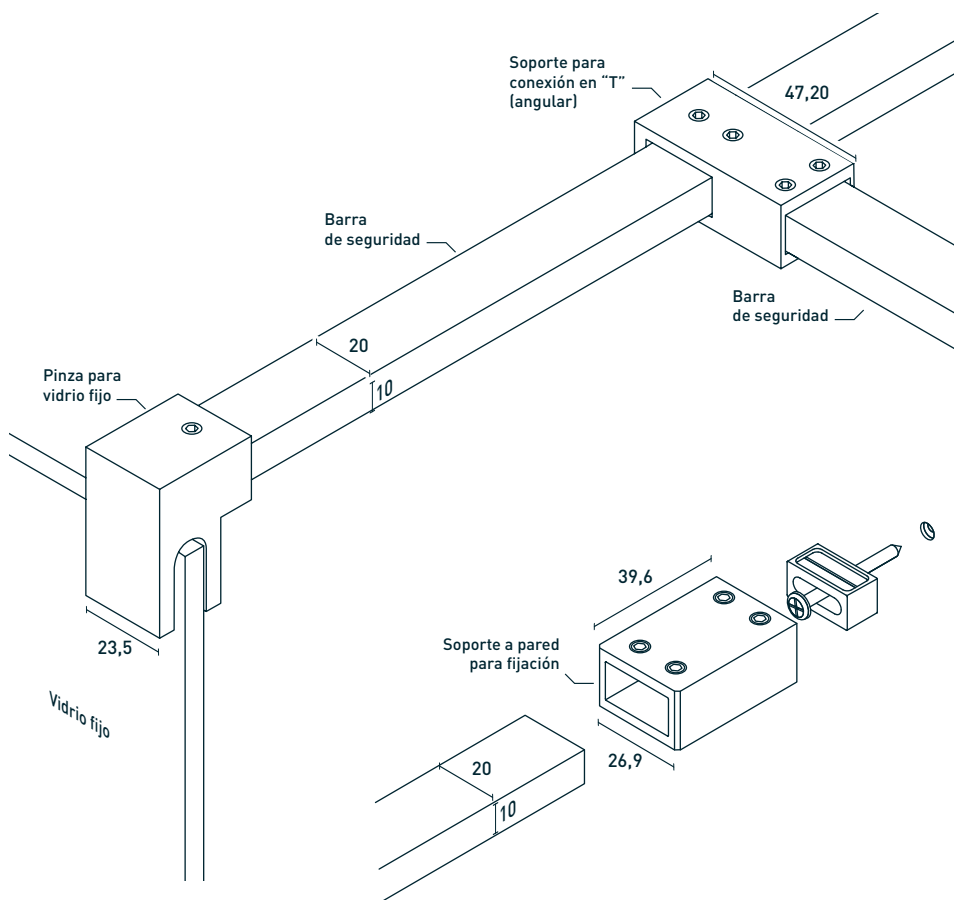

Bisagra abatible entre
fijo y puerta
45° interior / 110° exterior

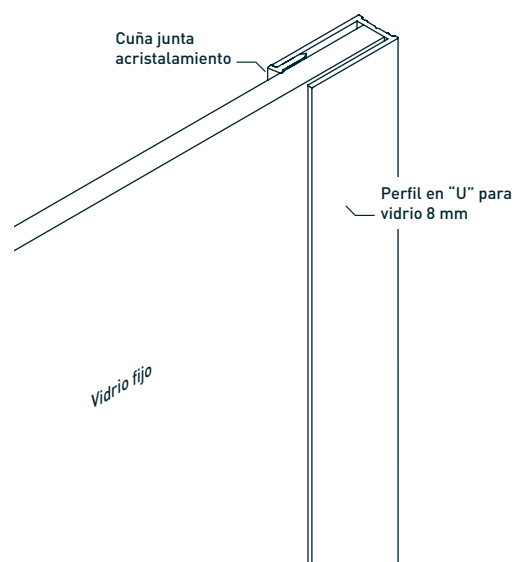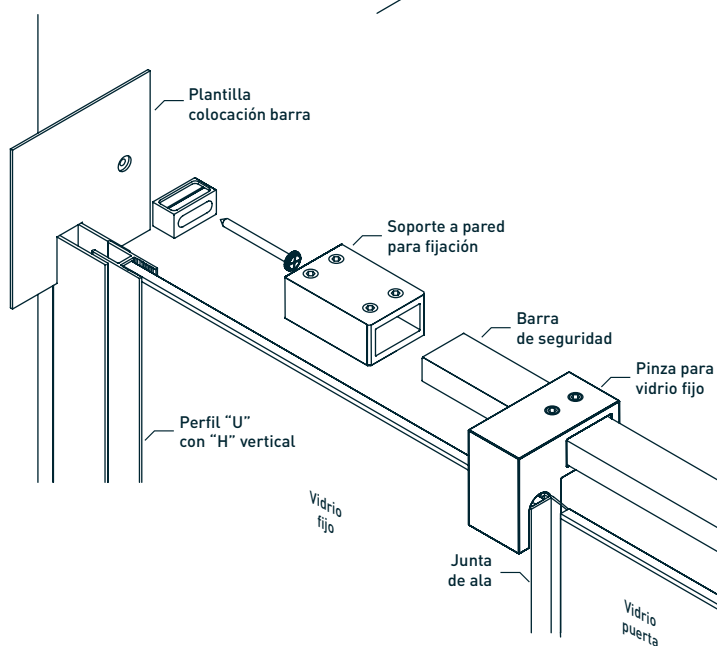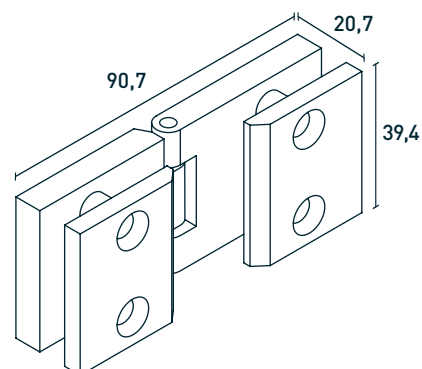

medidas en milímetros

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Perfilería fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo, acero pulido o titanio gratado, recubrimiento electrostático para lacados negro mate y oro grata mate.
- Herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Apertura 45° interior / 110° exterior.
- Fabricación a medida opcional.

ACABADOS


- Cromo**
anodizado alto brillo
- Negro**
mate
- Titanio**
acero pulido gratado
- Oro**
grata mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Junio 2023

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



made in Spain
Fabricada por Becrisa

