

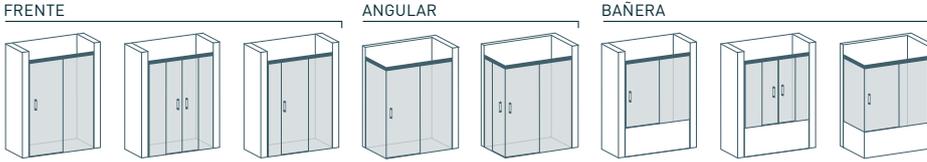


PUERTAS CORREDERAS


El modelo Yaiza de puertas correderas con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.

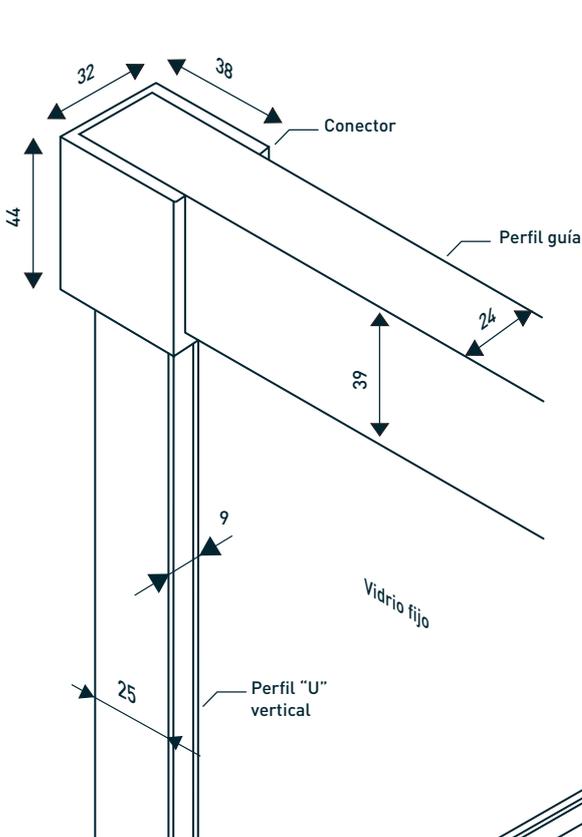

DETALLE TÉCNICO DISTANCIA ENTRE PERFILES VERTICALES

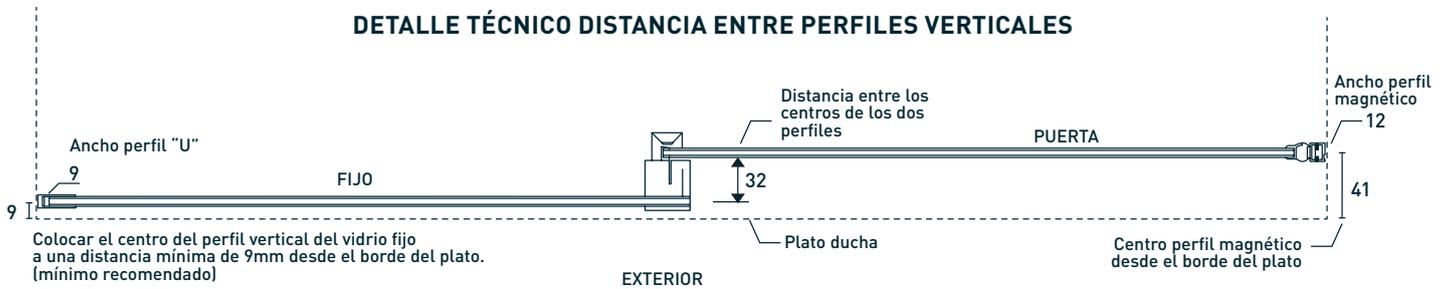

detalle técnico perfilería

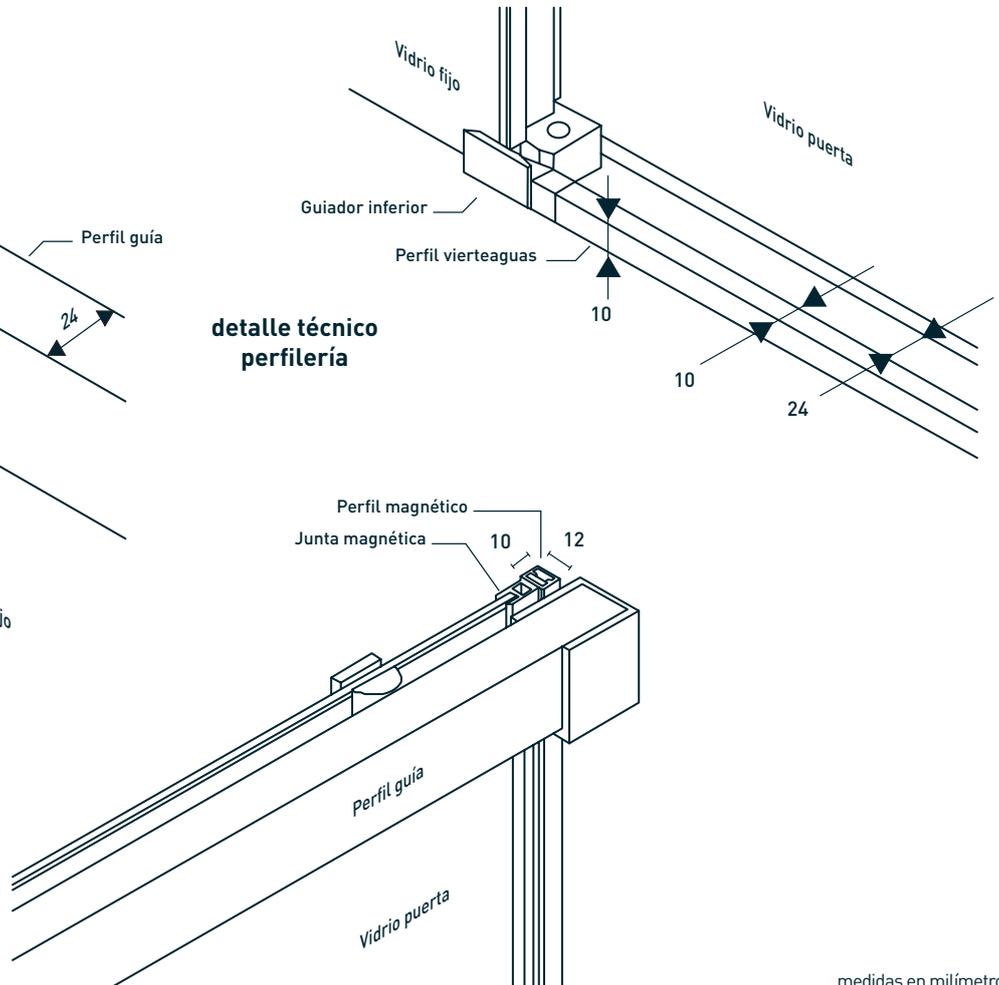

medidas en milímetros

PUERTAS CORREDERAS

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Cierre magnético.
- Perfilera fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.
- Herrajes en Zamak.
- Sin perfilera inferior.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Rodamientos doble tándem ajustable en altura.
- Cruce de puertas entre 1 y 6 cm.
- Guiador inferior desmontable para fácil limpieza.
- Tirador doble asa interior y exterior.
- Opción tirador uñero para máxima apertura.
- Fabricación a medida opcional.

ACABADOS

- **Cromo**
anodizado alto brillo
- **Negro**
mate
- **Blanco**
mate

ENSAYOS REALIZADOS

NORMATIVAS

RESULTADO


REQUISITOS

REQUISITOS	NORMATIVAS	RESULTADO
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Julio 2021

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



made in Spain
Fabricada por Becrisa

