

PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS

El modelo Zahara de puertas con bisagra abatible con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.




FRENTE



ANGULAR




BAÑERA

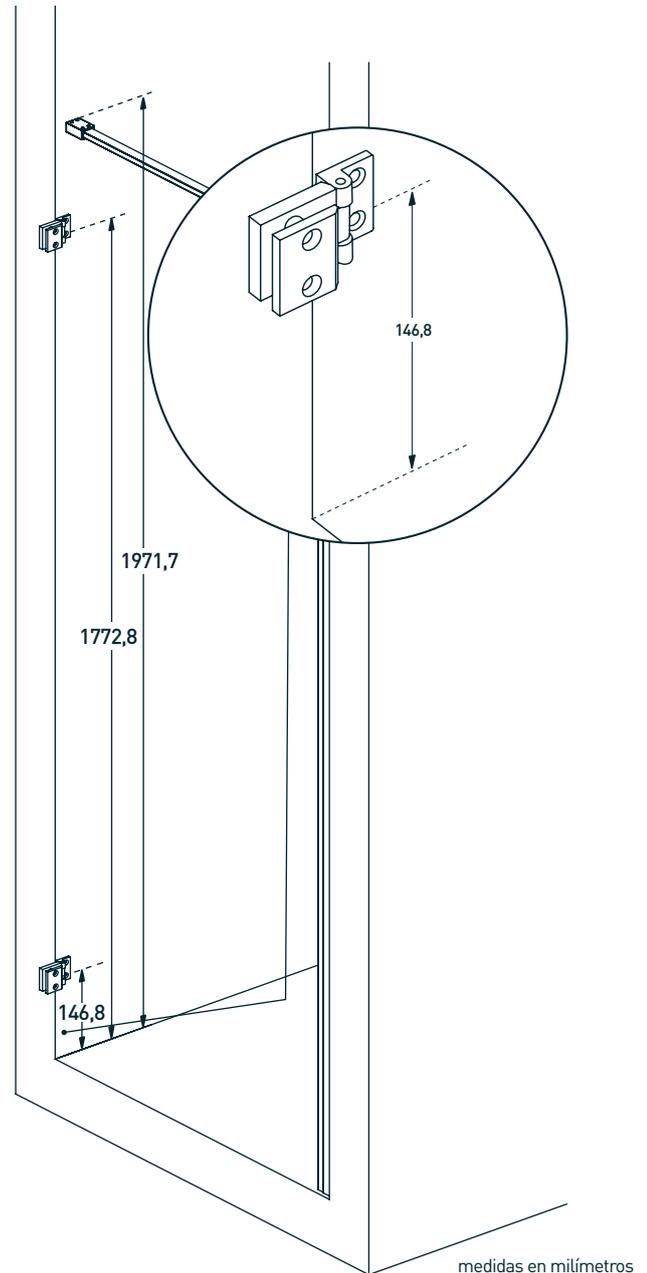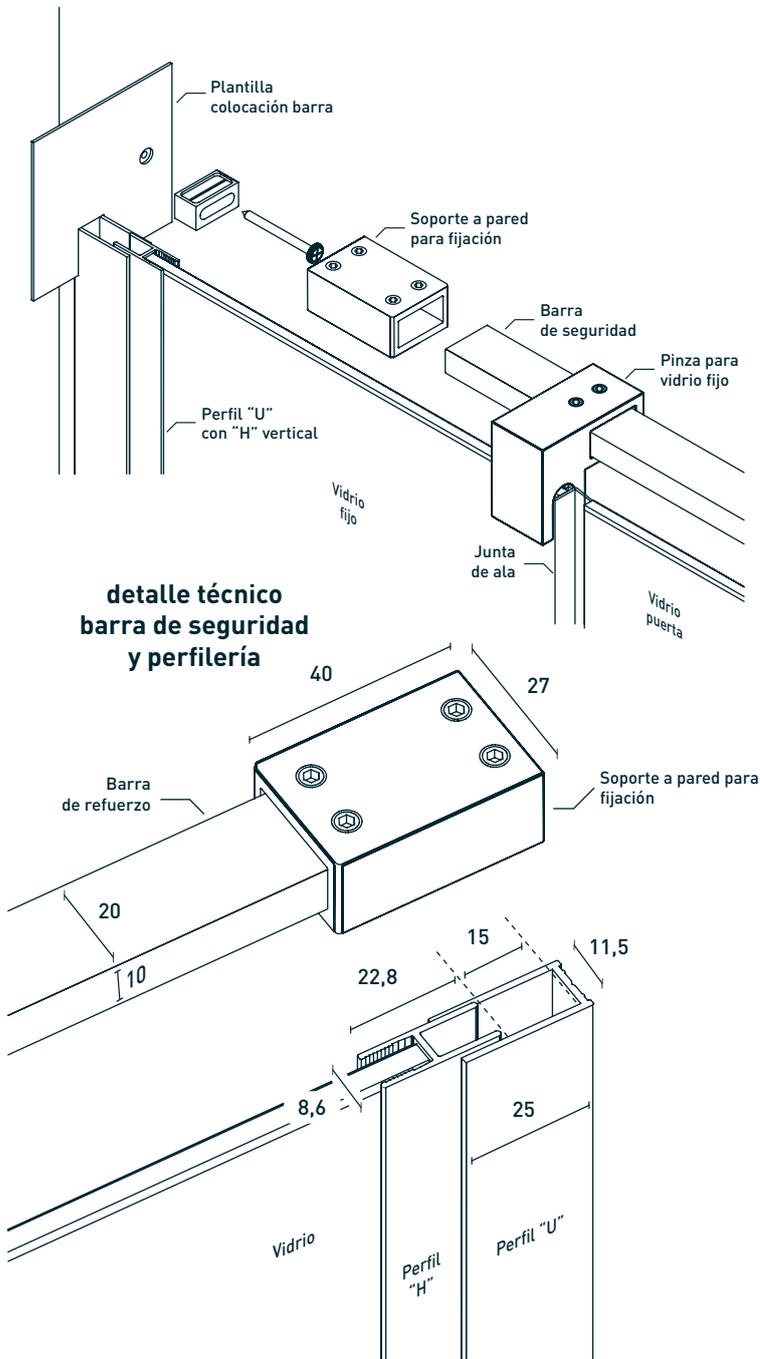


PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS



Bisagra abatible entre
pared y puerta
45° interior / 110° exterior

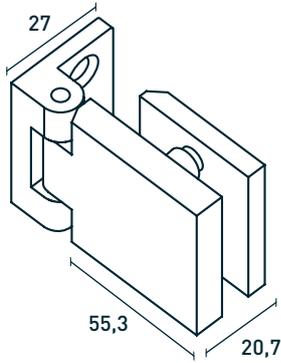

Bisagra abatible entre
fijo y puerta
45° interior / 110° exterior

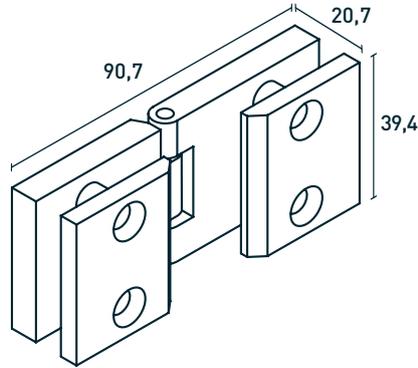

Pinza para vidrio fijo
pasadora barra

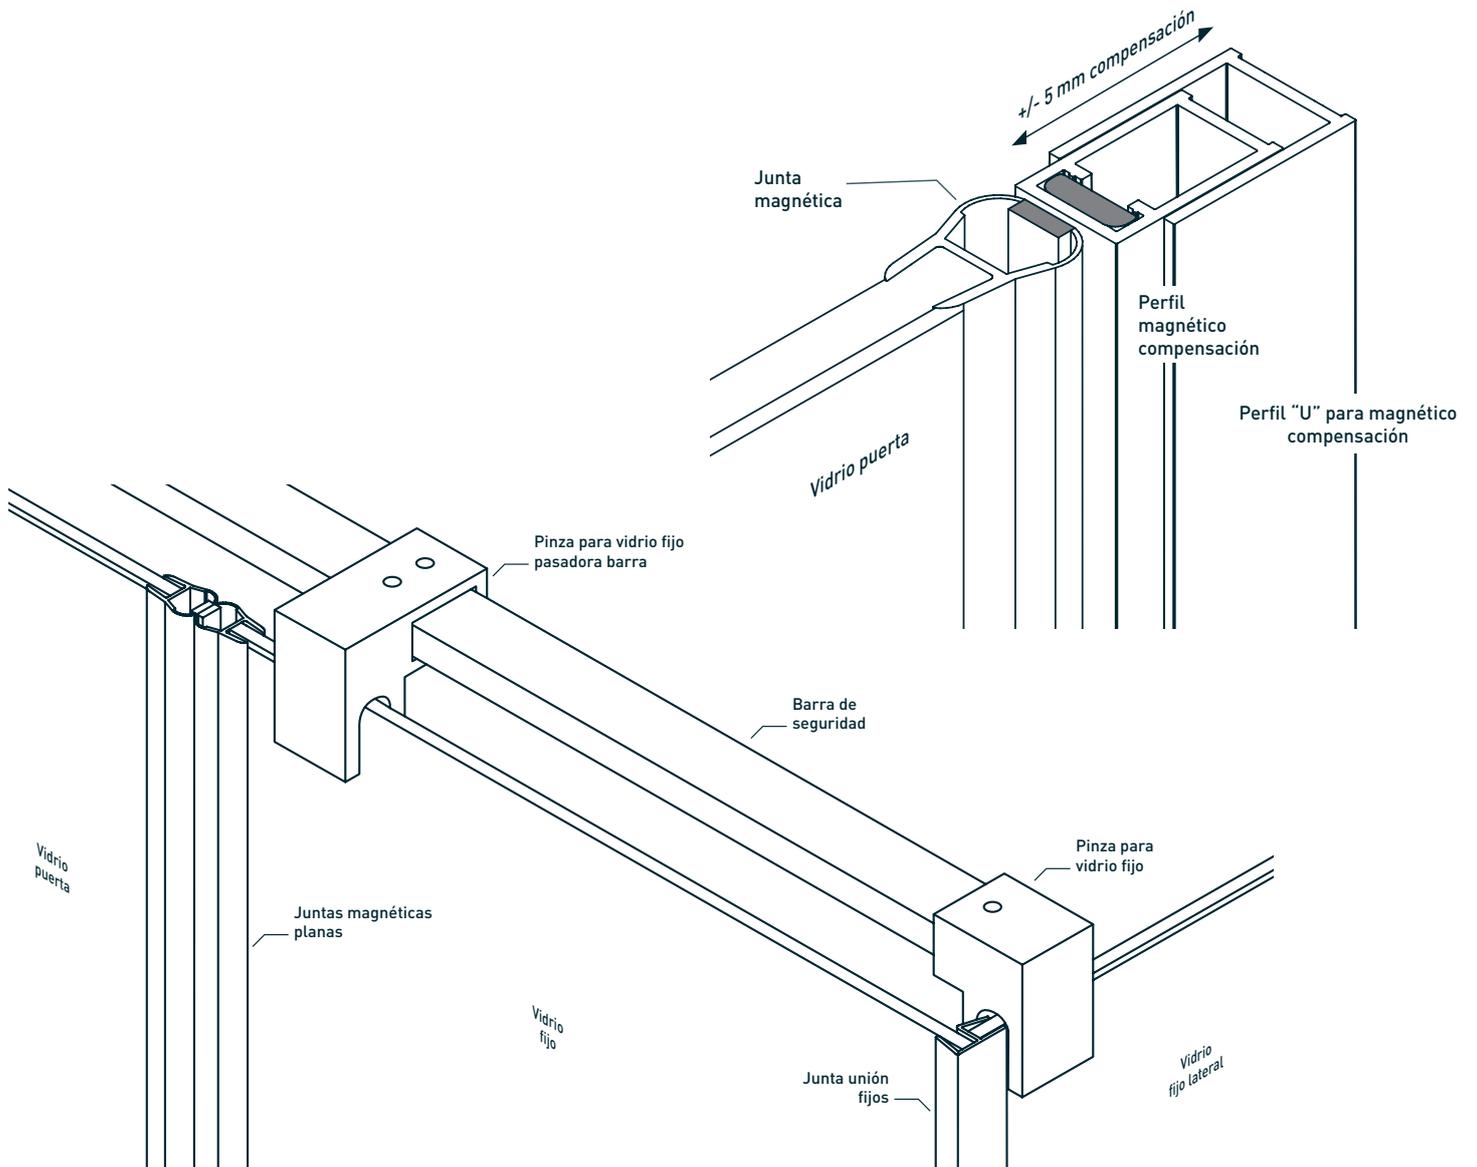

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Cierre magnético.
- Perfil magnético con compensación 20 mm las mamparas que cierran contra pared.
- Perfilera fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.

- Herrajes y bisagras en Acero Inoxidable 304.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Apertura 45° interior / 110° exterior.
- Tirador doble asa interior y exterior.
- Fabricación a medida opcional.

ACABADOS

- **Cromo**
anodizado alto brillo
- **Negro**
mate
- **Blanco**
mate

ENSAYOS REALIZADOS

NORMATIVAS

RESULTADO


REQUISITOS

REQUISITOS	NORMATIVAS	RESULTADO
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Julio 2022

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



made in Spain
Fabricada por Becrisa

