



CORREDERA

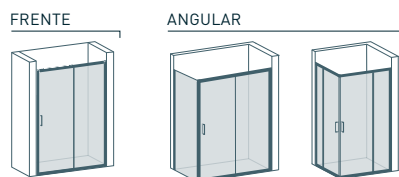

DETALLE TÉCNICO

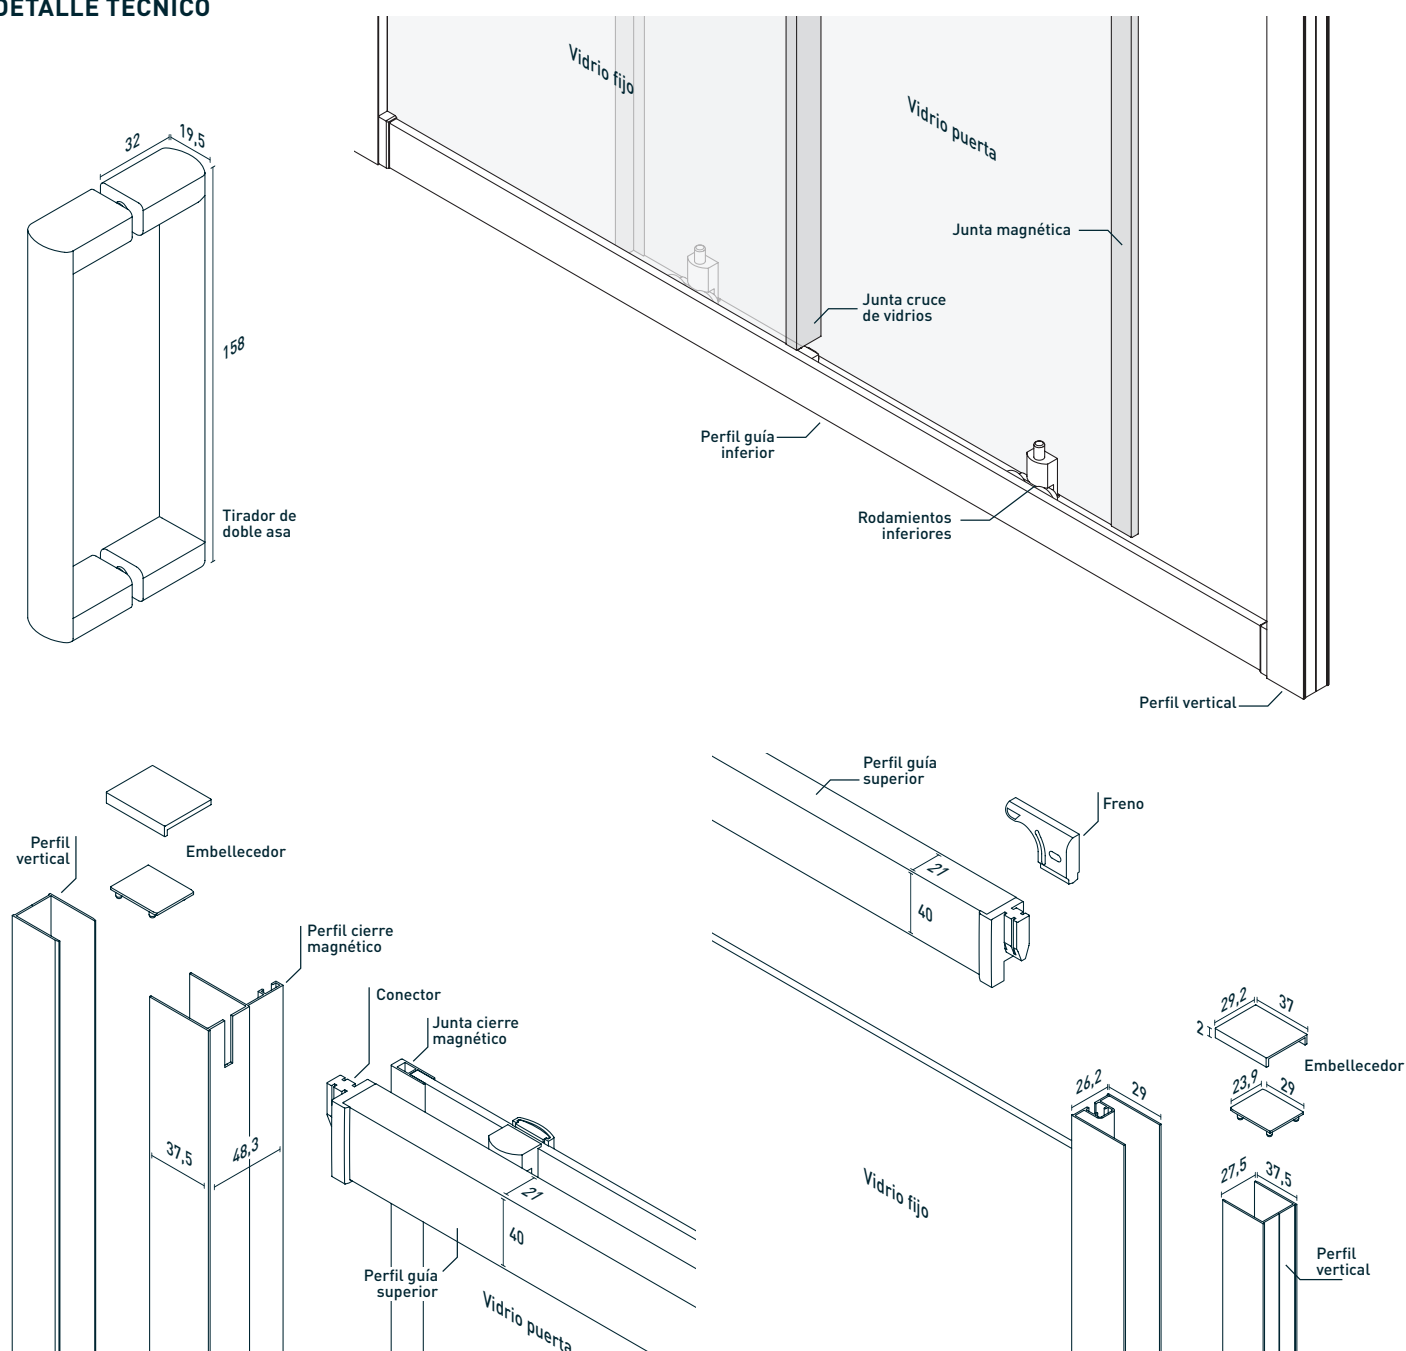

CORREDERA

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
 - Vidrio templado de 5 mm.
 - Altura 190 cm.
 - Modelo reversible.
 - Cierre magnético.
 - Perfilería fabricada en aluminio aleación 6063 con acabado anodizado alto brillo.
 - Perfilería completa.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
 - Deslizamiento de la puerta por el interior de la mampara.
 - Tirador doble asa interior y exterior.
 - Vidrio transparente o serigrafía al ácido.
 - Rodamientos metálicos superiores e inferiores fabricados en Zamak.

ACABADOS

 **Cromo**
anodizado alto brillo

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Mayo 2024

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

 Certificado de
conformidad Europea

 **made in Spain**
Fabricada por Becrisa


Exportador
registrado
ESREX11519


Intertek
ISO 14001


Intertek
ISO 9001


Intertek
ISO 45001

