FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE

MANACOR


becrisa

FIJO
FIXE







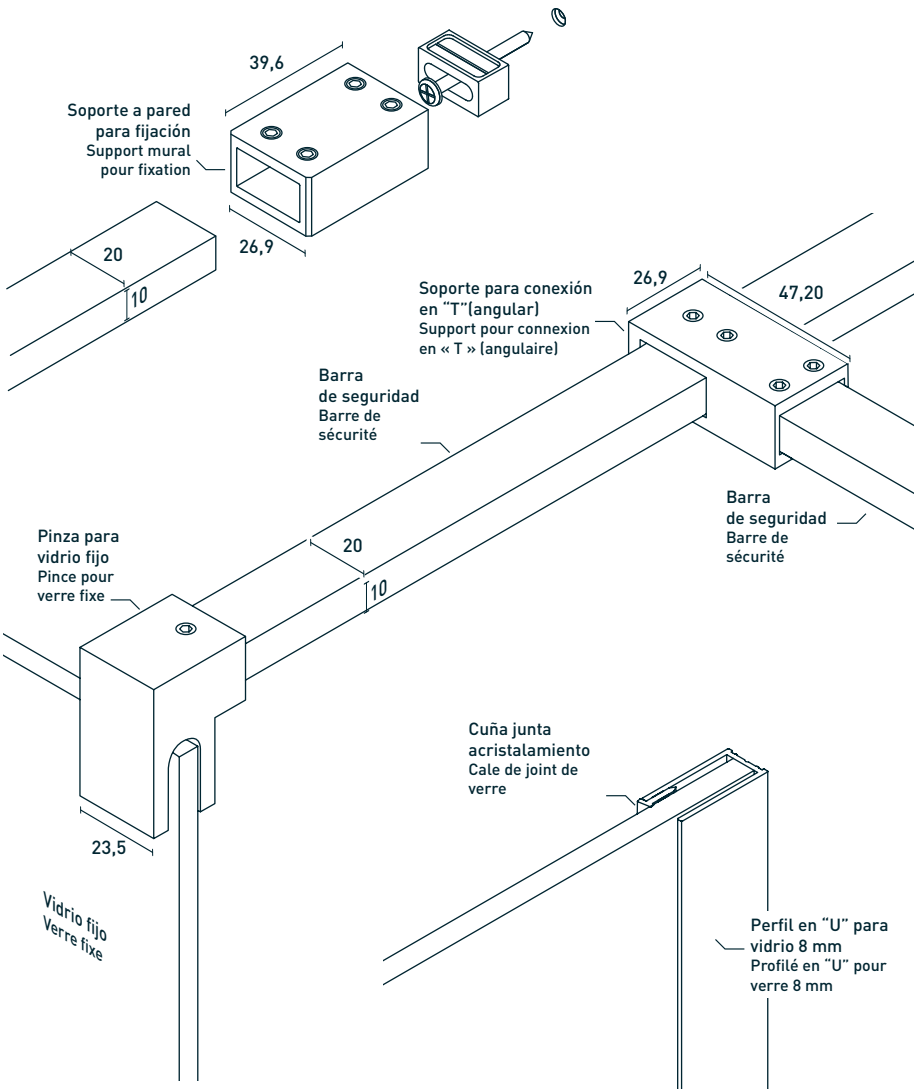








Medidas en milímetros
Dimensions en millimètres

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE


MANACOR

becrisa

FRENTE / FAÇADE



ANGULAR / ANGULAIRE



CARACTERÍSTICAS
CARACTÉRISTIQUES

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
  Traitement anticalcaire Fast Clean double face.
- Vidrio templado de 8 mm. Verre trempé 8 mm.
- Altura 195 cm. Hauteur 195 mm.
- Modelo reversible. Modèle réversible.
- Perfilería fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo, acero pulido con recubrimiento electrostático para lacados negro mate, blanco mate y oro grata mate.
  Profilés fabriqués en aluminium alliage 6463 de première extrusion avec finitions anodisées haute brillance et revêtement électrostatique pour laquage noir mat, or brossé mat et blanc mat.
- Sin perfilería inferior ni superior.
  Sans profilé inférieur ni supérieur.
- Herrajes en Zamak y Acero Inoxidable 304.
  Ferrures en zamak et acier inoxydable 304.
- Barra de lado a lado en Acero Inoxidable 304 opcional.
  Barre d'un côté à l'autre en acier inoxydable 304 en option.
- Brazo de seguridad perpendicular.
  Bras de sécurité perpendiculaire.
- Cuña junta acristalamiento fabricada en PVC.
  Cale de joint de verre fabriquée en PVC.
- Vidrio transparente o decorado impresión digital.
  Verre transparent ou décoré avec impression numérique.
- Fabricación a medida opcional.
  Fabrication sur mesure en option.

ACABADOS
FINITIONS

- **Cromo / Chrome** anodizado alto brillo anodisation haute brillance
- **Negro / Noir** mate / mat
- **Acero / Acier** cepillado / brossé
- **Blanco / Blanc** mate / mat
- **Oro / Or** grata mate/brossé mat
- **Gun metal**
- **Cobre Cuivre**

ENSAYOS REALIZADOS / ESSAIS RÉALISÉS	NORMATIVAS / NORMES	RESULTADO / RÉSULTAT
REQUISITOS / EXIGENCES		
Generalidades / Généralités	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia / Endurance	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad / Stabilité	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua / Rétention d'eau	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Noviembre 2022 / Novembre 2022

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Les essais décrits dans cette fiche ont été réalisés dans le laboratoire de AIDIMME (ESG46261590) à la demande du fabricant du produit. Les résultats obtenus concernent uniquement l'échantillon analysé. Ces résultats sont repris dans le rapport d'essais référence 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

CE Certificado de conformidad Europea

CE Certificat de conformité européenne

Exportador registrado
ESREX11519

Intertek ISO 14001

Intertek ISO 9001

Intertek ISO 45001

