



CORREDERA CON CIERRE AMORTIGUADO



DETALLE TÉCNICO DISTANCIA ENTRE PERFILES VERTICALES

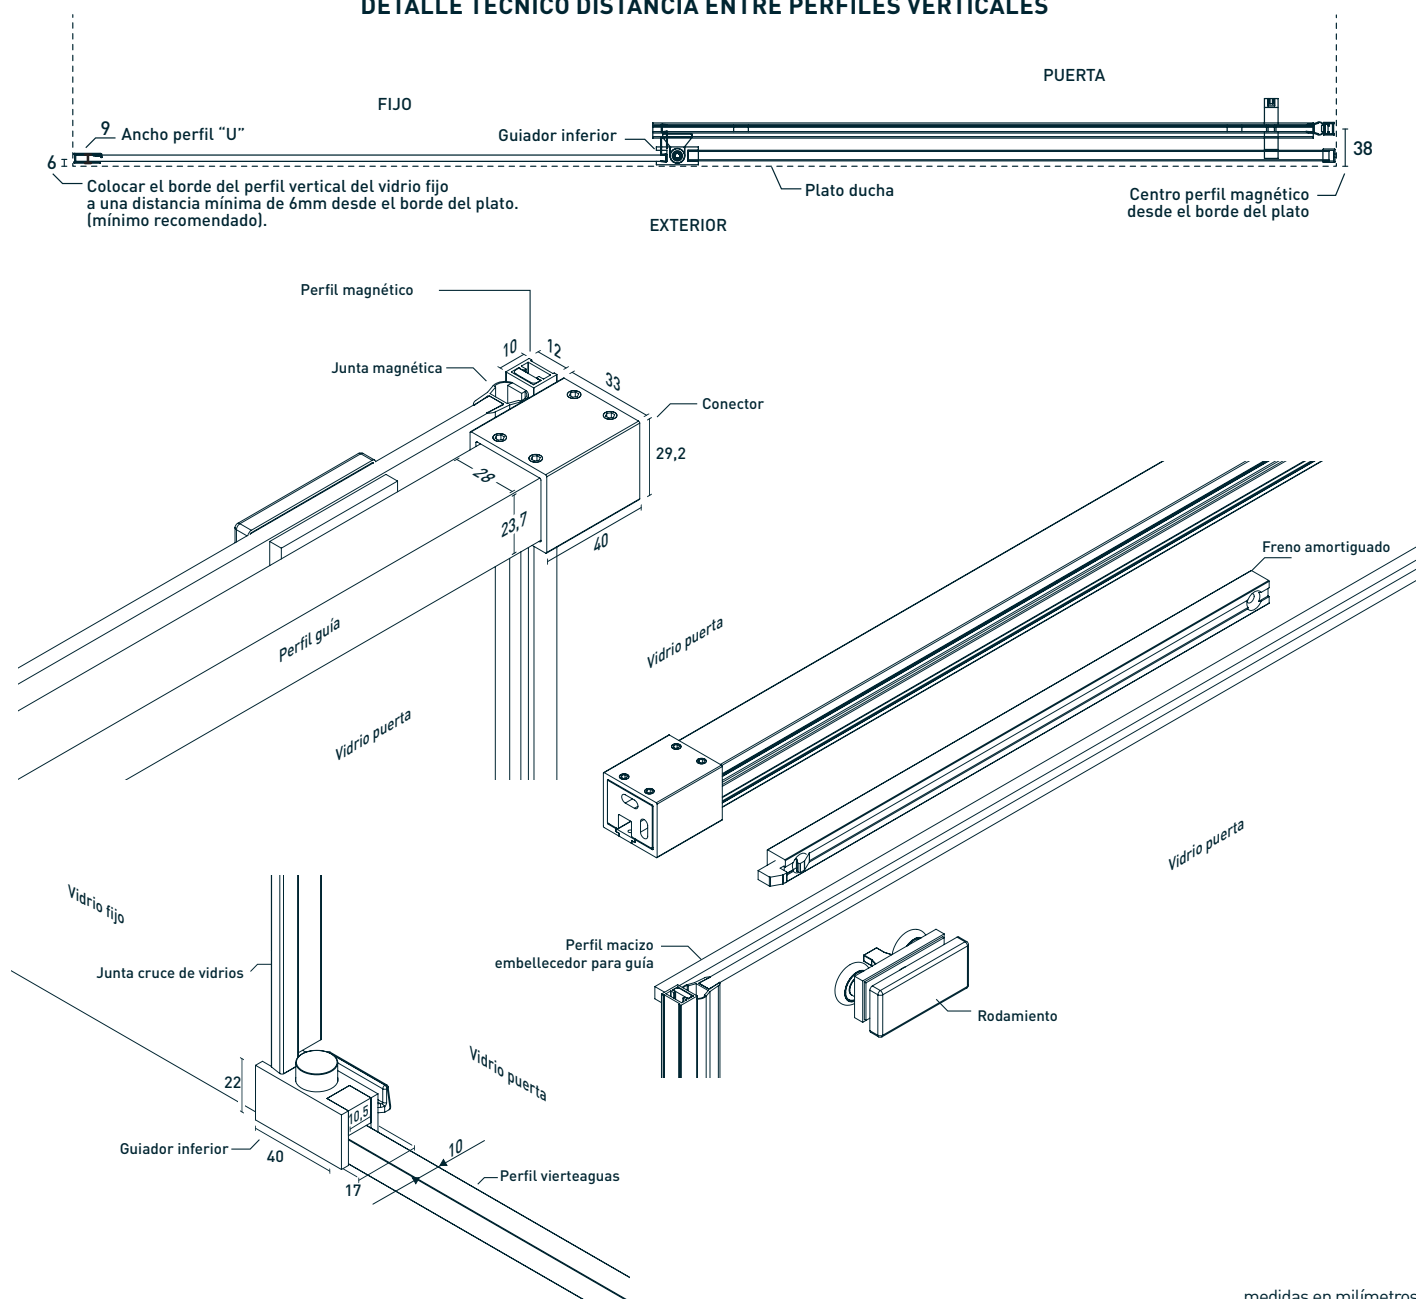

medidas en milímetros

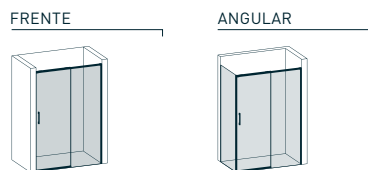

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible, instalación a izquierda o derecha.
- Cierre magnético amortiguado oculto.
- Cruce de puertas máximo 5 cm
- Doble asa tirador interior y exterior.
- Fijación de perfil superior a pared
- Apertura y cierre amortiguados
- Sistema de liberación rápida
- Perfil vierteaguas
- Vidrio transparente o decorado impresión digital.
- Fabricación a medida.

ACABADOS

- Cromo**
anodizado alto brillo
- Negro**
mate
- Blanco**
mate
- Oro**
mate
- Acero**
cepillado
- Gun Metal**
cepillado
- Cobre**
cepillado



Certificado de
conformidad Europea



Exportador
registrado
ESREX11519



Intertek
ISO 14001



Intertek
ISO 9001



Intertek
ISO 45001

