




PUERTAS CORREDERAS SINCRONIZADAS

El modelo Trevino de 1 fijo y 2 puertas correderas con apertura y cierre de puertas sincronizadas con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.

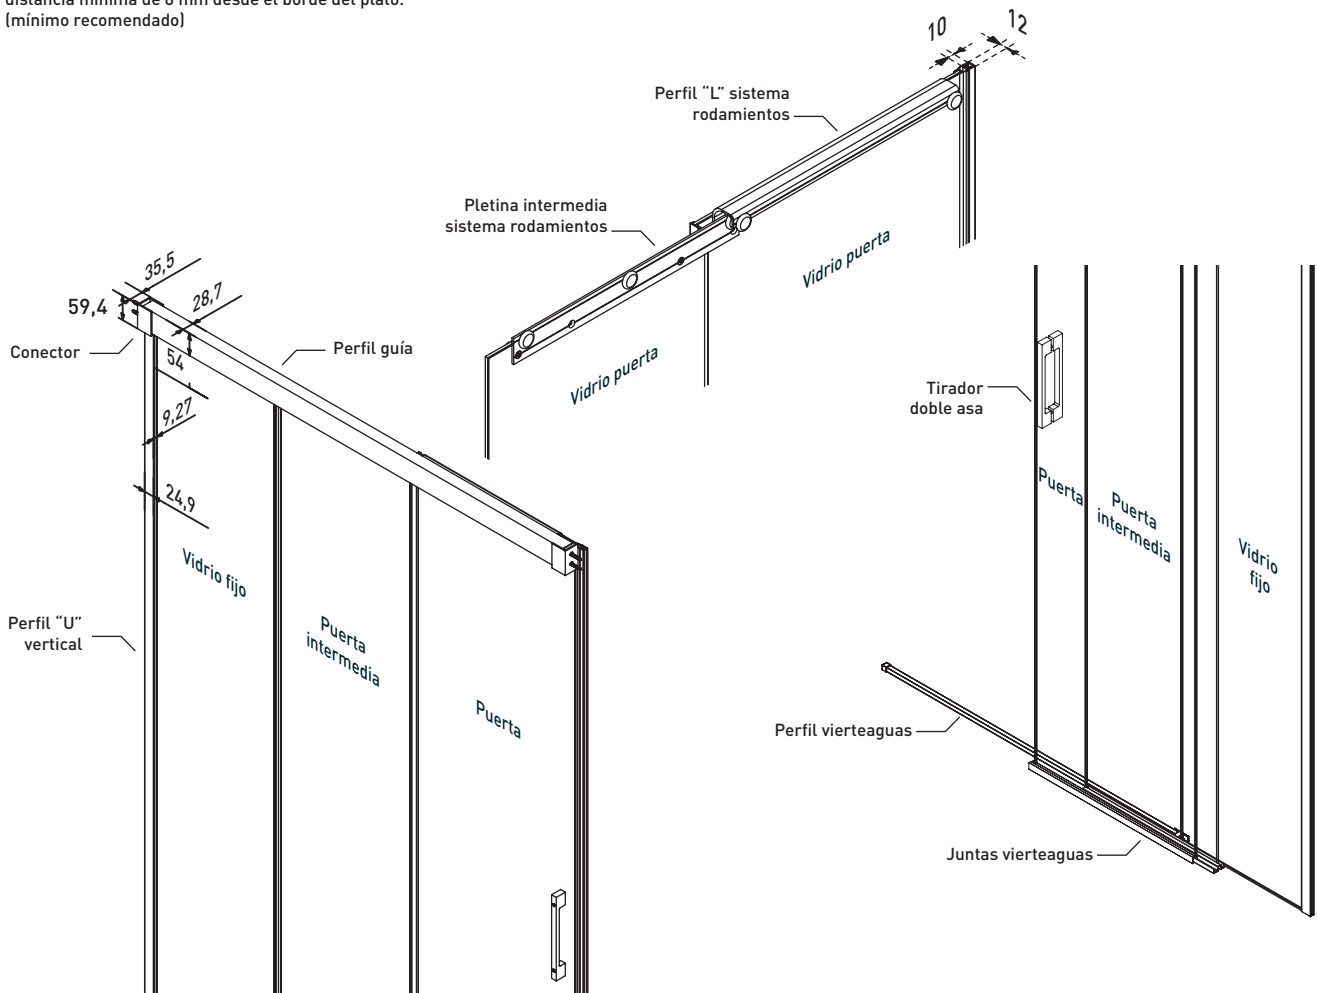

DETALLE TÉCNICO DISTANCIA ENTRE PERFILES VERTICALES

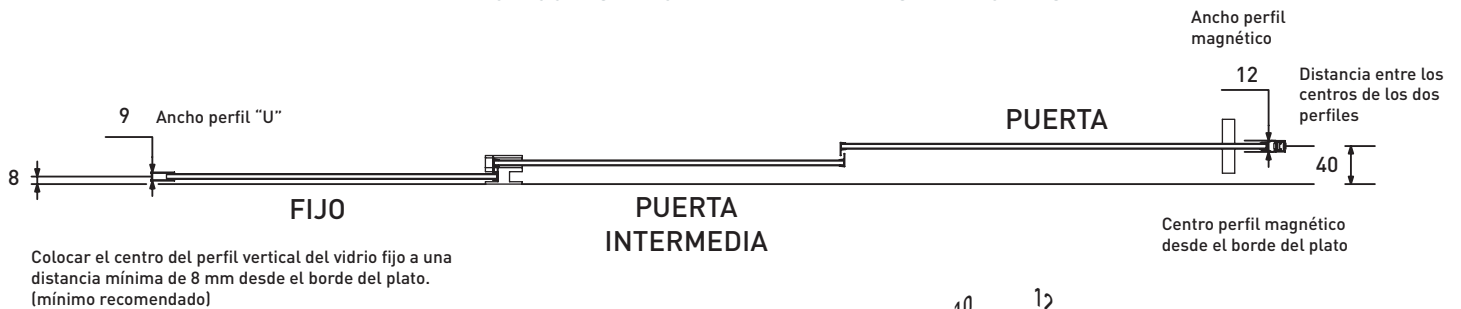

medidas en milímetros

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Cierre magnético.
- Perfilera fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro blanco mate.
- Sin perfilera inferior.
- Herrajes en Acero Inoxidable 304 y Zamak.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Apertura y cierre de puertas sincronizadas.
- Tirador doble asa interior y exterior.
- Opción tirador uñero para máxima apertura.
- Fabricación a medida opcional.

ACABADOS

- Cromo**
anodizado alto brillo
- Negro**
mate
- Blanco**
mate

ENSAYOS REALIZADOS

NORMATIVAS

RESULTADO


REQUISITOS

REQUISITOS	NORMATIVAS	RESULTADO
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Junio 2023

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



made in Spain
Fabricada por Becrisa

