


PLATOS
DE DUCHA
SHOWER TRAYS









GEL COAT



p.6
FORMENTERA




p.10
IBIZA PLUS



p.18
GANDÍA PLUS



p.18
MARBELLA



p.22
ÁVILA

ACCESORIOS – ACCESSORIES
p.26

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – TECHNICAL SPECIFICATIONS
p.28



Plato fabricado con cargas minerales aligeradas y resina, recubierto con Gel Coat sanitario antibacteriano de última generación.

Shower tray made with lightweight mineral fillers and resin, coated with a latest-generation antibacterial sanitary Gel Coat



FORMENTERA

Personalidad en cada detalle, donde cada línea y cada forma tienen un propósito claro y único.

Personality in every detail, where each line and each shape has a clear and unique purpose.



IBIZA PLUS

Donde la simplicidad se encuentra con la perfección, redefiniendo la funcionalidad del espacio.

Where simplicity meets perfection, redefining the functionality of space.



GANDÍA PLUS

La continuidad de la superficie se combina con el diseño para un equilibrio perfecto.

The continuity of the surface combines with the design for a perfect balance.



MARBELLA

Modernidad y elegancia se fusionan con la calidad de nuestros materiales.

Modernity and elegance merge with the quality of our materials.



ÁVILA

La solidez de los bordes refleja la fuerza de un diseño que impresiona y perdura.

The strength of the edges reflects the power of a design that impresses and endures.



Formentera | Piedra / Stone | Antracita / Anthracite

FORMENTERA

GEL COAT



Formentera | Piedra / Stone | Beige

FORMENTERA

GEL COAT



Textura / Texture



Piedra / Stone

Material / Material

Plato fabricado con carga mineral aligerada y resina, recubierto con Gel Coat sanitario antibacteriano de última generación.

Shower tray made with lightweight mineral filler and resin, coated with a latest-generation antibacterial sanitary Gel Coat.

Peso aligerado / Lighter weight

36 kg / m² (aprox.)



Rejilla

Rejilla en color incluida
Painted metal grate included



Opción rejilla adicional en acero
Additional steel grating option



Tarifa / Pricelist

		B													
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	90			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Medidas especiales | Special measurements

Medidas especiales corte lado corto y corte lado largo.
Special measurements cut on short side and cut on long side.

Plazo de expedición | Shipping time

Color Blanco: 3 días laborables. White color: 3 working days.

Colores Antracita, Beige y Mist: 5 días laborables. Anthracite, Beige, and Mist colors: 5 working days.

Color Negro: 10 días laborables. Black color: 10 working days.

Características / Features



Clase 1 en durabilidad y facilidad de limpieza
Class 1 in durability and ease of cleaning



Antideslizamiento C3 (Máxima puntuación)
Antislip surface C-3 (maximum grip)



Superficie tratamiento antibacterias
Antibacterial surface treatment



Rejilla de acero inoxidable en color incluida
Stainless steel grate in color included



Válvula Horizontal de Ø9 cm incluida
Bonde horizontal Ø9 cm included



Certificado de conformidad europea
European Community Declaration of Conformity



Fabricado en España
Made in Spain

Acabados / Finishes



Blanco 9003 / White



Antracita 7016 / Anthracite




Beige 1013



Mist 7037



Negro 9005 / Black

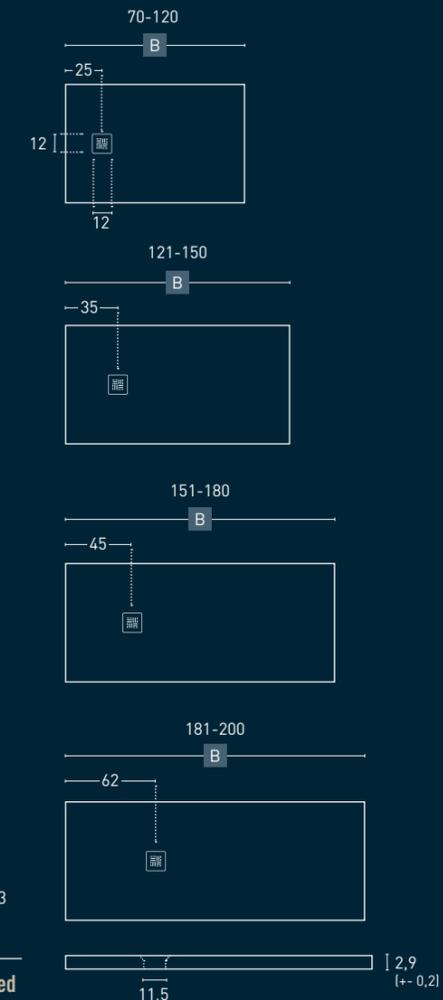

Válvula incluida / Valve included

± 2,9
(+/- 0,2)



Ibiza Plus | Pizarra suave / Soft slate | Antracita / Anthracite


IBIZA PLUS GEL COAT



Ibiza Plus | Pizarra suave / Soft slate | Blanco / White

IBIZA PLUS

GEL COAT

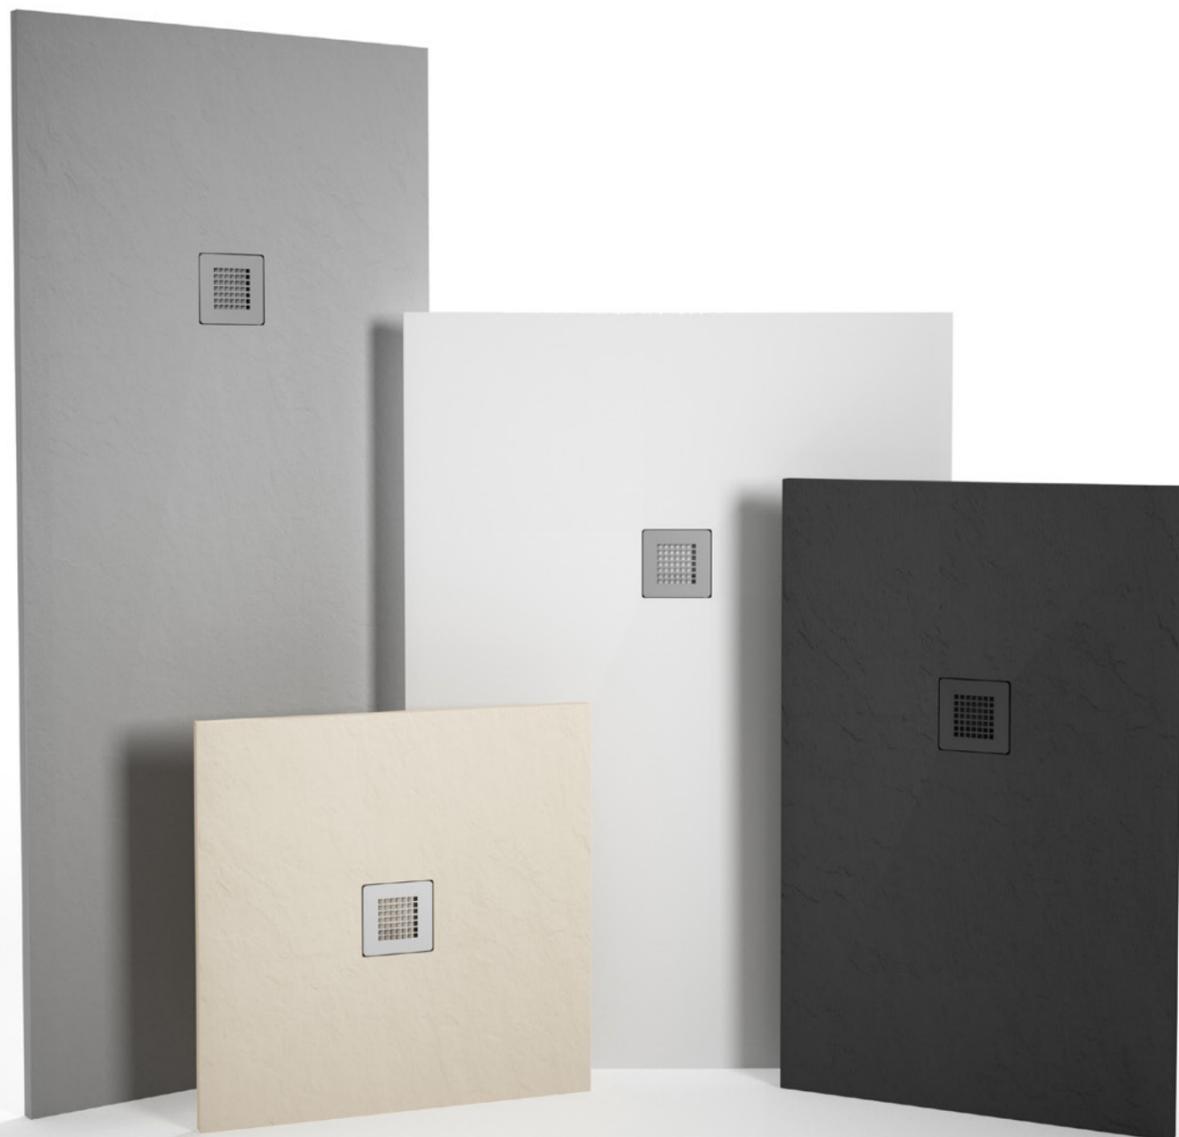

Textura / Texture



Pizarra suave / Soft slate

Material / Material

Plato fabricado con carga mineral aligerada y resina, recubierto con Gel Coat sanitario antibacteriano de última generación.

Shower tray made with lightweight mineral filler and resin, coated with a latest-generation antibacterial sanitary Gel Coat.

Peso aligerado / Lighter Weight

36 kg / m² (aprox.)

Rejilla

Rejilla en acero incluida
Stainless steel grate included



Opción rejilla adicional en color
Additional steel grating option



Tarifa / Pricelist Rejilla de acero inoxidable / Stainless steel grate included

cm	B													
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

STANDARD

80x80	●
90x90	●



ROCA

80x80	●
90x90	●



Medidas especiales | Special measurements
Medidas especiales corte lado corto y corte lado largo.
Special measurements cut on short side and cut on long side.

Plazo de expedición | Shipping time

Color Blanco: 3 días laborables. White color: 3 working days.

Colores Antracita, Beige y Mist: 5 días laborables. Anthracite, Beige, and Mist colors: 5 working days.

Color Negro: 10 días laborables. Black color: 10 working days.

Características / Features



Clase 1 en durabilidad y facilidad de limpieza
Class 1 in durability and ease of cleaning



Antideslizamiento C3 (Máxima puntuación)
Antislip surface C-3 (maximum grip)



Superficie tratamiento antibacterias
Antibacterial surface treatment



Rejilla de acero inoxidable incluida
Stainless steel grate included



Válvula Horizontal de Ø9 cm incluida
Bonde horizontal Ø9 cm included



Certificado de conformidad europea
European Community Declaration of Conformity



Fabricado en España
Made in Spain

Acabados / Finishes




Blanco 9003 / White

Antracita 7016 / Anthracite

Beige 1013

Mist 7037

Negro 9005 / Black

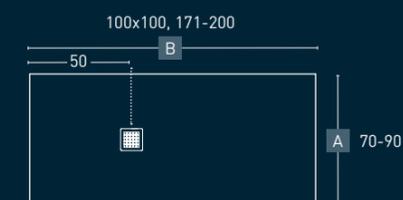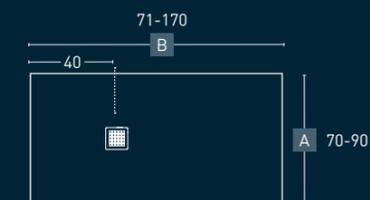

Válvula incluida / Valve included





Gandía Plus | Piedra / Stone | Blanco / White

GANDÍA PLUS

GEL COAT



Gandía Plus | Piedra / Stone | Beige

GANDÍA PLUS

GEL COAT



Textura / Texture



Piedra / Stone

Material

Plato fabricado con carga mineral aligerada y resina, recubierto con Gel Coat sanitario antibacteriano de última generación.

Shower tray made with lightweight mineral filler and resin, coated with a latest-generation antibacterial sanitary Gel Coat.

Peso aligerado / Lighter weight

36 kg / m² (aprox.)



Características / Features



Clase 1 en durabilidad y facilidad de limpieza
Class 1 in durability and ease of cleaning



Antideslizamiento C3 (Máxima puntuación)
Antislip surface C-3 (maximum grip)



Superficie tratamiento antibacterias
Antibacterial surface treatment



Rejilla metálica texturizada color incluida
Textured painted metal grille included



Válvula Horizontal de Ø 9 cm incluida
Bonde horizontal Ø9 cm included



Certificado de conformidad europea
European Community Declaration of Conformity



Fabricado en España
Made in Spain

Acabados / Finishes

Blanco 9003 / White

Antracita 7016 / Anthracite

Beige 1013

Mist 7037

Negro 9005 / Black

Rejilla / Grate

Rejilla de acero inoxidable con recubrimiento de gel coat texturizado, pintada del mismo color que el plato. Su sistema de fabricación garantiza una alta resistencia, sin riesgo de deformación ni rotura, incluso con un uso intensivo.

Stainless steel grate with textured gel coat coating, painted in the same color as the shower tray. Its metal construction ensures high durability, with no risk of warping or breakage, even under intensive use.




Rejilla de acero adicional
Additional stainless steel grate



Tarifa / Pricelist Rejilla metálica texturizada pintada incluida / Textured painted metal grille included

cm	B										
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

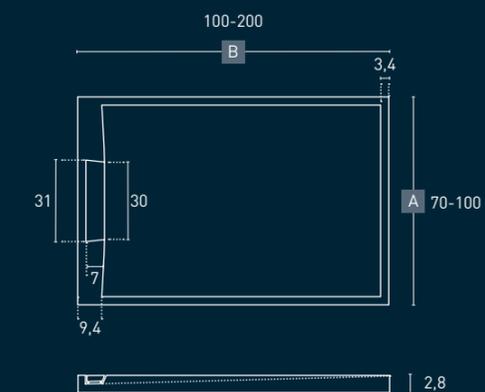

Medidas especiales | Special measurements


Medidas especiales corte lado corto.
Special measurements cut on short side.

Plazo de expedición | Shipping time

Color Blanco: 3 días laborables. White color: 3 working days.

Colores Antracita, Beige y Mist: 5 días laborables. Anthracite, Beige, and Mist colors: 5 working days.

Color Negro: 10 días laborables. Black color: 10 working days.



Válvula incluida / Valve included



Marbella | Piedra / Stone | Beige

MARBELLA

GEL COAT



Marbella | Piedra / Stone | Antracita / Anthracite

MARBELLA

GEL COAT



Textura / Texture



Piedra / Stone

Material

Plato fabricado con carga mineral aligerada y resina, recubierto con Gel Coat sanitario antibacteriano de última generación.

Shower tray made with lightweight mineral filler and resin, coated with a latest-generation antibacterial sanitary Gel Coat.

Peso aligerado / Lighter weight

37,5 kg / m² (aprox.)



Características / Features



Clase 1 en durabilidad y facilidad de limpieza
Class 1 in durability and ease of cleaning



Antideslizamiento C3 (Máxima puntuación)
Antislip surface C-3 (maximum grip)



Superficie tratamiento antibacterias
Antibacterial surface treatment



Rejilla de acero inoxidable incluida
Stainless steel grate included



Válvula Horizontal de Ø9 cm incluida
Válvula Horizontal de Ø9 cm included



Certificado de conformidad europea
European Community Declaration of Conformity



Fabricado en España
Made in Spain

Acabados / Finishes




Blanco 9003 / White




Antracita 7016 / Anthracite



Beige 1013



Mist 7037




Negro 9005 / Black

Rejilla / Grate

Rejilla en acero incluida
Stainless steel grate included



Opción rejilla color adicional.
Color grate on request

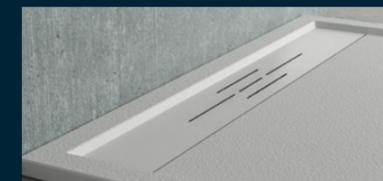

Tarifa / Pricelist Rejilla de acero inoxidable / Stainless steel grate included

IVA no incluido / VAT not included

cm	B										
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Medidas especiales | Special measurements


Medidas especiales corte lado corto.
Special measurements cut on short side.

Plazo de expedición | Shipping time

Color Blanco: 3 días laborables. White color: 3 working days.

Colores Antracita, Beige y Mist: 5 días laborables. Anthracite, Beige, and Mist colors: 5 working days.

Color Negro: 10 días laborables. Black color: 10 working days.

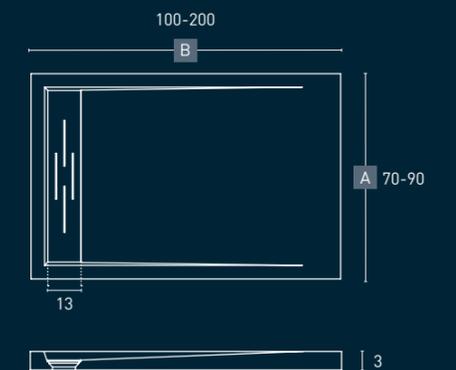

Válvula incluida / Valve included



Ávila | Piedra / Stone | Blanco / White

ÁVILA

GEL COAT



Ávila | Piedra / Stone | Mist

ÁVILA

GEL COAT



Textura / Texture



Piedra / Stone

Material / Material

Plato fabricado con carga mineral aligerada y resina, recubierto con Gel Coat sanitario antibacteriano de última generación.

Shower tray made with lightweight mineral filler and resin, coated with a latest-generation antibacterial sanitary Gel Coat.

Peso aligerado / Lighter weight

37 kg / m² (aprox.)



Rejilla / Grate

Rejilla en acero incluida
Stainless steel grate included

Opción rejilla en color
Color grate option



Tarifa / Pricelist Rejilla de acero inoxidable / Stainless steel grate included

IVA no incluido
VAT not included

	B											
cm	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100			●									


Medidas especiales | Special measurements
No disponible. Not available.

Plazo de expedición | Shipping time

Color Blanco: 3 días laborables. White color: 3 working days.

Colores Antracita, Beige y Mist: 5 días laborables. Anthracite, Beige, and Mist colors: 5 working days.

Color Negro: 10 días laborables. Black color: 10 working days.



Válvula incluida / Valve included

Características / Features



Clase 1 en durabilidad y facilidad de limpieza
Class 1 in durability and ease of cleaning



Antideslizamiento C3 (Máxima puntuación)
Antislip surface C-3 (maximum grip)



Superficie tratamiento antibacterias
Antibacterial surface treatment



Rejilla de acero inoxidable incluida
Stainless steel grate included



Válvula Horizontal de 09 cm incluida
Bonde horizontal 09 cm included



Certificado de conformidad europea
European Community Declaration of Conformity



Fabricado en España
Made in Spain


Acabados / Finishes



Blanco 9003 / White




Antracita 7016 / Anthracite





Beige 1013



Mist 7037



Negro 9005 / Black

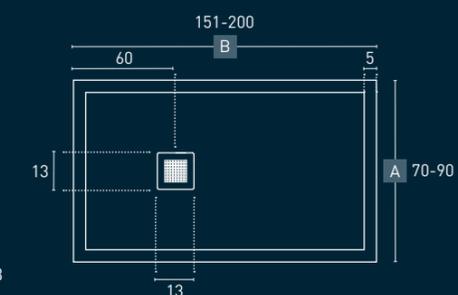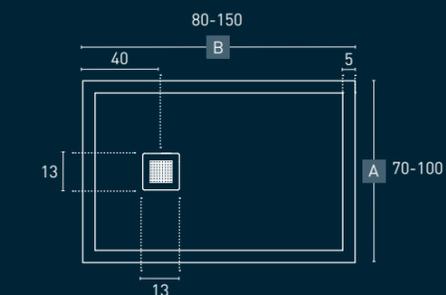

ACCESORIOS

ACCESSORIES

Pies Feet




Respetar cuidadosamente el número de pies y su disposición según las dimensiones del plato de ducha. Los pies deben atornillarse o pegarse al suelo y pegarse también bajo el plato. El no uso de los pies de BECRISA o de equivalentes en términos de capacidad de carga y resistencia supondrá la pérdida de la garantía.


Strictly follow the number and positioning of the feet according to the shower tray dimensions. The feet must be screwed or glued to the floor and also glued to the underside of the tray. Failure to use BECRISA feet or equivalents with comparable load capacity and strength will void the warranty.

cantidad PACK	
2	●
9	●
12	●


200 x 90
14 piezas / units




180 x 90
14 piezas / units





160 x 90
12 piezas / units



140 x 90
12 piezas / units



120 x 90
9 piezas / units



Altura de 83 a
134 mm
Height from 83
to 134 mm

Rejillas / Grates



12 x 12 cm

Acero inoxidable / Stainless	●
Color	30



12 x 12 cm

Acero inoxidable / Stainless	●
Color	●



13 x 13 cm

Acero inoxidable / Stainless	●
Color	●



30 x 7 cm

Textura Color	●
Acero inoxidable / Stainless	●



70/80/90

Acero inoxidable / Stainless	●
Color	●

Válvulas / Valves



Price

SALIDA VERTICAL / VERTICAL OUTLET ●



Price

SALIDA HORIZONTAL / HORIZONTAL OUTLET ●




Price

SALIDA HORIZONTAL / HORIZONTAL OUTLET ●



COLORES FINISHES

GEL COAT

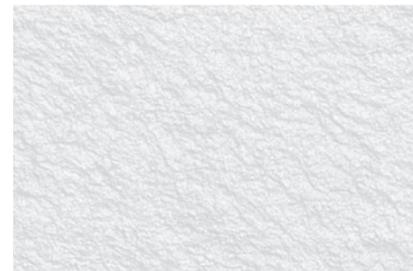


Blanco 9003 / White




Beige 1013



Antracita 7016 / Anthracite

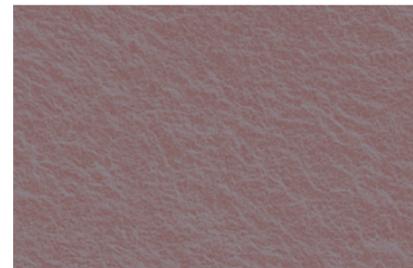

Mist 7037

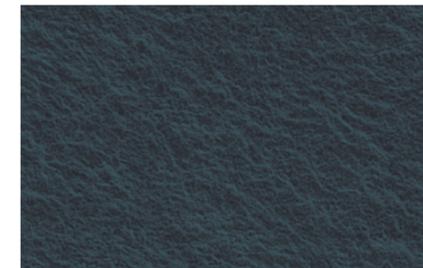

Negro azabache 9005 / Black

Mantenimiento y limpieza Maintenance and cleaning

Los platos de ducha Gel Coat se pueden limpiar con cualquier producto apto para la limpieza, salvo los contraindicados para derivados del mármol y se recomienda limpiar con un trapo o esponja suave siempre húmeda, nunca con estropajos.

Para desinfectar se puede utilizar lejía o amoníaco diluido y después aclarar con agua.

Los productos contra la cal se deben utilizar pero siempre dejándolo actuar unos minutos y luego aclarar con agua.

Los resultados de nuestros Test de resistencia a los productos de limpieza han sido:

Gel Coat shower trays, can be cleaned with any proper cleaning product, except the ones used for polishing marbles and it is recommended to clean with a cloth or soft sponge always wet, never use aluminium sponge or hard tool.


To disinfect, you can use bleach or any house cleaning product and rinse afterwards with water.

Anti-limescale products must be used for only a few minutes and then rinsed with water.


Our maintenance test results after using cleaning products are below:

Lejía Bleach	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.
Lisol Lisol	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.
Viakal Anti-limescale	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.
Vinagre Vinegar	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.
Amoníaco Ammonia	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.
Cillit Bang Cillit Bang	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.
Acetona industrial Industrial acetone	1 minuto	Ninguna modificación visible. No visible change.
Isopropanol Isopropyl alcohol	5 minutos	Ninguna modificación visible. No visible change.
Alcohol etílico Ethyl alcohol	5 minutos	Ninguna modificación visible. No visible change.
Tinte para el cabello Hair dye	15 minutos	Ninguna modificación visible. No visible change.
Agua oxigenada Hydroge peroxide	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.
Betadine Povidone-iodine	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.
Vino Wine	24 horas	Ninguna modificación visible. No visible change.

Certificación Certification

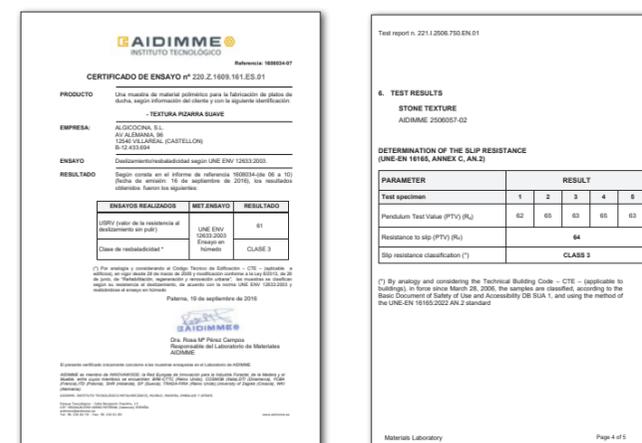

Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement

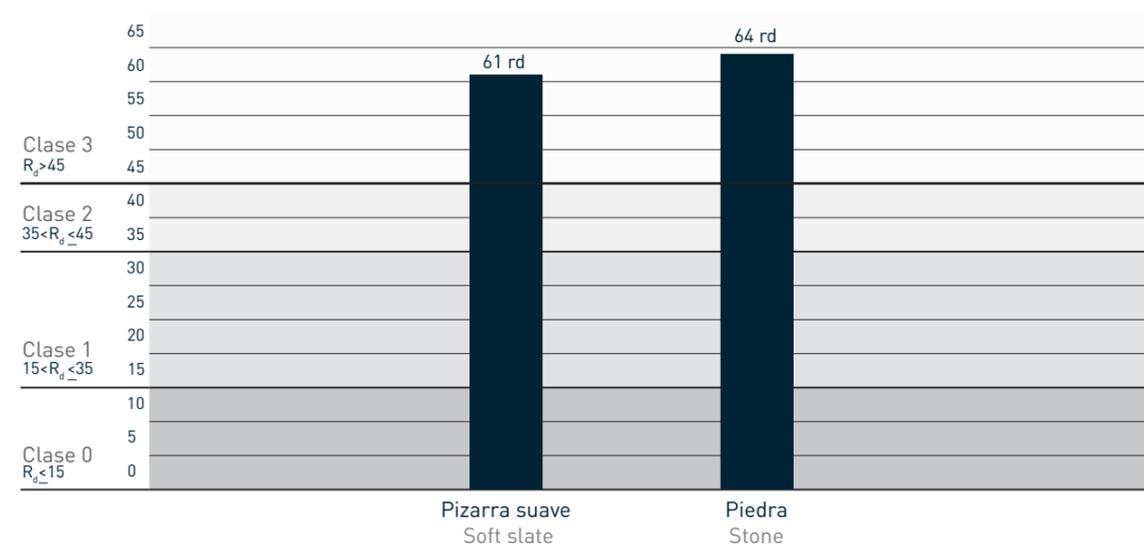

Instalación / Installation

Platos de ducha Shower trays

Instrucciones de instalación para profesionales especializados. Devolverle las instrucciones de montaje al usuario final al fin de los trabajos de colocación.

En el caso de reclamaciones, los costes de desmontaje y de reposición del plato de ducha no entran en el marco de la garantía. Esta garantía es válida sólo si el plato de ducha ha estado instalado conforme a las presentes instrucciones.


Garantía

El plato de ducha tiene una garantía de 3 años desde el momento de su compra sobre defectos de fabricación (necesario presentar factura o ticket de compra y estas instrucciones), quedando excluidos todos defectos generados por un uso inadecuado, mala instalación o desgaste normal por uso.

Toda instalación que no se haga siguiendo todas nuestras indicaciones dejará sin garantía el plato de ducha.

La garantía cubre únicamente la reparación o reposición de un plato nuevo, en ningún caso las obras de instalación y retirada del plato defectuoso.

1

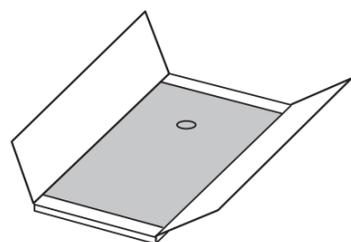

- COLOR ✓
- MEDIDA ✓
- TEXTURA ✓

Antes de la instalación

Controlar el correcto estado del plato de ducha y verificar que corresponde al acabado y al color escogido.

Antes de su instalación el plato debe ser almacenado siempre en horizontal o vertical, pero nunca haciendo ángulo, pues esto podría deformarlo.

Todos los platos de ducha pueden ser recortados con una radial con disco diamante. La parte cortada jamás tendrá el mismo acabado que los otros


lados, por eso la parte cortada debe ir hacia la pared.

No es recomendable poner el plato de ducha sobre patas. Esto podría deformar el plato y en este caso, perdería la garantía.


Es posible instalar al plato sobre una base de poliestireno extruido de alta densidad respetando las consignas de encolado y de planimetría indicadas más abajo.

2

Instalación standard

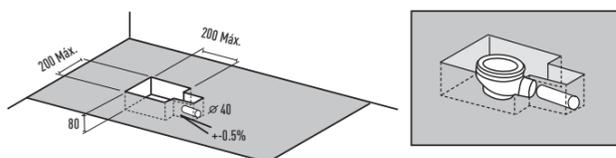

Instalación modelo Gandía Plus

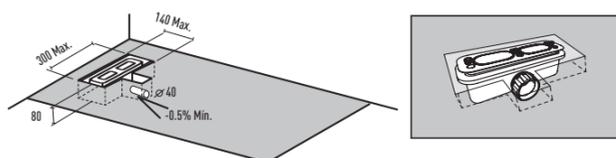

Elegir la altura de la base

Situar la válvula sifón en el lugar donde definitivamente estará instalada con el plato de ducha. Calcular la altura mínima a la que se puede instalar la válvula para que el agua fluya correctamente hacia el desagüe con facilidad. Esta

Preparar la base

El plato de ducha en resina no es totalmente rígido pues debe de guardar una flexibilidad para adaptarse a los diferentes cambios de temperatura. Por esta razón, debe de ser instalado sobre una base lisa y compacta, lo que evitará su deformación.

El plato de ducha está fabricado con inclinaciones necesarias para que el flujo del agua circule hacia el desagüe, por eso el plato se debe instalar siempre plano o con ligera inclinación hacia el desagüe (entre 0% y 0.5% a favor de desagüe) jamás con inclinación en contra del desagüe.

La base debe de estar hecha de cemento, por lo menos en la parte superior que


altura determinará la altura del plato de ducha y la altura de la base en la cual reposará. Verifique que el desagüe tiene la inclinación adecuada para evacuar el agua, recomendamos una inclinación mínima del tubo de desagüe del 1%.

estará en contacto con el fondo del plato de ducha. El plato de ducha no debe en ningún caso estar puesto sobre una cama de arena.

La base debe cubrir el 100% del plato exceptuando el hueco mínimo para la válvula, aproximadamente de 20x20 cm y la salida para el tubo de evacuación.

En el momento de la instalación, la base de cemento debe de estar perfectamente seca, totalmente lisa y sin deformaciones, pues el plato copiaría la forma de la base y se podría deformar generando zonas con mala evacuación y acumulación de agua.

3

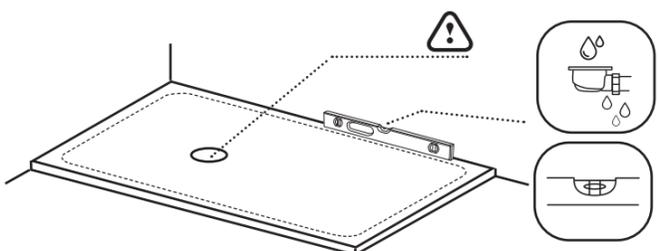



Colocación de la válvula de desagüe

Una vez colocada la evacuación del agua (válvula y tubos) y antes del pegado definitivo hay que presentar el plato con la válvula (sin pegarlo aún) y hacer una prueba de flujo de agua en todo el plato de ducha y verificar que desagua correctamente desde todas las partes del plato y que no hay defecto de pendiente en alguna zona del

plato, así como que la válvula desagua correctamente y que el plato de ducha este perfectamente estable sobre la base.

Recomendamos la utilización de nuestra válvula de desagüe apta para platos de resina.

4

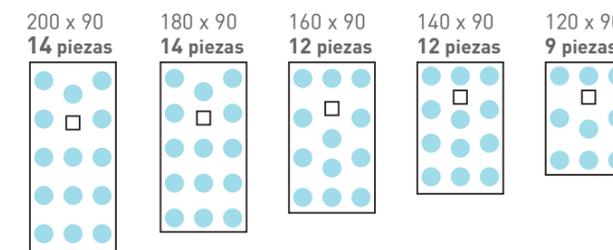

Altura de 83 a 134 mm


Instalación sobre pies

Respetar cuidadosamente el número de patas así como su disposición según las dimensiones del plato de ducha.

Las patas deben estar atornilladas o pegadas al suelo y también pegadas bajo el plato de ducha.

El no uso de patas BECRISA o equivalentes en términos de capacidad de carga y resistencia al peso resultará en la pérdida de la garantía.

5

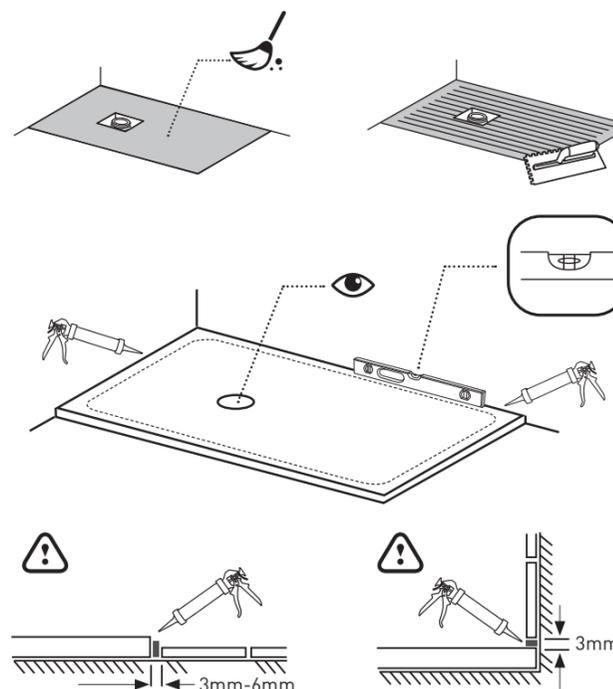

Colocación del plato de ducha

Antes del encolado, asegurarse bien que la superficie este limpia y seca. Aplicar sobre la base, en el sentido de lo largo, rayas de cola tipo poliuretano o de Cemento cola flex.

Colocar el plato de ducha y verificar que sigue estando a nivel con relación a la base y que la válvula sifón se adapte sin forzar y desagua correctamente.

Es aconsejable dejar un espacio de 3mm a 6mm máximo a entre el plato y las paredes. La cerámica deberá ponerse por encima respetando un pequeño espacio, unos milímetros bastan. Estos espacios deberán servir como junta de dilatación entre el plato de ducha y las paredes.

La impermeabilidad final deberá realizarse con un pequeño cordón de silicona neutra todo alrededor

del plato de ducha cuyas partes están en contacto con la pared o la cerámica.


Si los trabajos de chapar y colocar cerramientos de baño se tienen que hacer posteriormente, es recomendado proteger el plato de ducha de las proyecciones de cemento, cola o de silicona.

Si esto ocurriese, hay que limpiar inmediatamente con una esponja húmeda y no esperar a que seque. Luego sería muy difícil de devolver el aspecto original al plato de ducha.

(Véase el cuadro sobre mantenimiento y limpieza página)

No respetar todo este procedimiento le implicará la pérdida de la garantía sobre el plato de ducha.

6

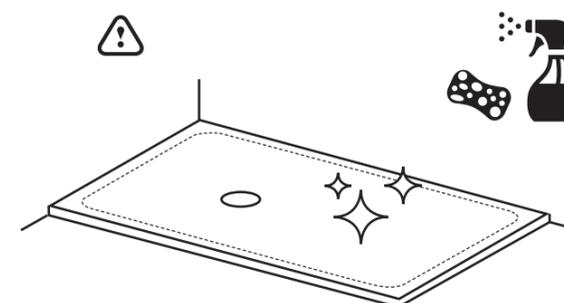

Mantenimiento y limpieza

Los platos de ducha se pueden limpiar con casi todos los productos de limpieza corrientes.

Es recomendado utilizar una esponja y agua jabonosa para la limpieza del plato de ducha. Jamás utilizar esponja abrasiva. (Véase el cuadro sobre mantenimiento y limpieza)

IMPORTANTE: si deben desatascar el sifón o los tubos de evacuación, es muy importante tener cuidado de no volcar sobre el plato de ducha los productos que contiene ácido sulfúrico o sosa cáustica. Es recomendado utilizar un embudo para echar este tipo de producto directamente en el sifón. Estos productos podrían dañar de manera irreversible la superficie del plato de ducha.



Vídeo de instalación en www.becrisa.com



Installation shower tra

ARTÍCULO 1 - ADHESIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS:

Un pedido se considerará válido sólo después de la aceptación por parte de BECRISA. Cualquier modificación del pedido deberá ser obligatoriamente presentada por escrito.

Cualquier pedido en firme y aceptado por BECRISA implica la aceptación por parte del comprador de las presentes Condiciones Generales de Venta, sean cuales sean los términos que puedan aparecer en los documentos del comprador.

Las condiciones particulares que pueden eventualmente derogar las presentes Condiciones Generales de Venta y Servicios son vinculantes para BECRISA si han sido expresamente aceptados por escrito por el mismo. Para los nuevos clientes será necesario aportar un número de cuenta bancaria y un formulario de apertura de cuenta debidamente cumplimentados, firmados y remitidos a BECRISA. No será considerado ningún pedido sin la obtención de dichos documentos.

ARTÍCULO 2 - PRECIO:

Los productos se facturarán con los precios vigentes en las tarifas establecidas por BECRISA que está disponible en los documentos comerciales.

Los precios se indican en Euros y no incluyen impuestos. Toda la información incluida en este catálogo así como listas de precios, son sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

ARTÍCULO 3 - ENVÍO

Portes pagados en península y Palma de Mallorca para pedidos de 1 plato de ducha, el resto de productos con un importe de 150€ netos o superior, impuestos no incluidos. Para pedidos de menor importe se facturarán 20€ en concepto de transporte.

ARTÍCULO 4 - ENTREGA, RECEPCIÓN, RETRASOS Y DEVOLUCIONES:

4.1 - Los artículos serán devueltos a las instalaciones de BECRISA por cuenta y riesgo del comprador, incluidos gastos de envío. No se admitirán devoluciones de piezas a medida, especiales, o con evidencia de haber sido instaladas, salvo defectos de calidad evidentes, errores por parte de BECRISA o autorizaciones especiales.

4.2 - Le corresponde al comprador comprobar los envíos a su llegada y asegurarse de que las mercancías han sido entregadas dentro de lo normal y en buenas condiciones.

4.3 - Los plazos de entrega son sólo para fines informativos, estos dependen en particular de la disponibilidad de los transportistas y el orden de llegada de los pedidos.

Un retraso en la entrega no puede comprometer la responsabilidad de BECRISA o ser excusa para el retraso de pago u obtención de sanciones por daños y perjuicios.

4.4 - En caso de daño o pérdida incumbe al comprador el hacer todas las gestiones. Se deberán mostrar los resguardos de entrega (carta de porte CMR, carta de embarque o carta de porte por aire ...) entregados a la recepción de la mercancía y refrendados por el transportista o su representante. En caso contrario el comprador no tendrá derecho a reclamación alguna.

En cualquier caso, cualquier reclamación para ser válida deberá ser remitida por mail a ventas@becrisa.com dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. La existencia de reclamaciones no suspende el plazo de pago.

No habrá sanción económica debido a la falta o retrasos en la entrega por BECRISA en ausencia de consentimiento previo por escrito. No se podrá devolver la mercancía sin el consentimiento previo expreso y por escrito de BECRISA, que se obtiene, en particular, por fax o por correo electrónico.

Los gastos de devolución solamente correrán a cargo de BECRISA en caso de defecto evidente reconocido por BECRISA o su representante. Sólo el transportista seleccionado por BECRISA debe realizar la devolución de los productos en cuestión.

ARTÍCULO 5 - RESPONSABILIDAD:

5-1 - Fuerza mayor:

BECRISA no es responsable por incumplimiento de sus obligaciones en virtud de tales retrasos o imposibilidades para entregar cuando se debe a causas de fuerza mayor. Expresamente se considerará Fuerza Mayor, con excepción de los seleccionados por los tribunales españoles retrasos o interrupciones en el transporte por cualquier motivo, falta de disponibilidad o la escasez de material, en liquidación obligatoria de uno de sus proveedores o subcontratistas, el bloqueo o interrupción de los medios de comunicación, las telecomunicaciones y postal, incendio, inundación, huelga o parcial, herramientas de accidente, los nuevos requisitos normativos o las costumbres.

5-2 - Responsabilidad de los productos relacionados:

BECRISA no se hace responsable del producto en caso de incumplimiento de las condiciones de almacenamiento y/o uso del producto definido por la normativa aplicable así como las normas de instalación y mantenimiento de BECRISA. En general, si el defecto es el resultado de un hecho imputable al comprador, sus empleados, agentes, contratistas o subcontratistas, BECRISA no será considerada responsable.

BECRISA no se hará responsable de los posibles gastos ocasionados por la instalación de un plato que se haya instalado sin antes haber sido revisado de posibles defectos, haberse hecho la prueba de evacuación correcta de agua, o haber confirmado que es la medida, color y textura deseado por el cliente.

ARTICULO 6 - CONDICIONES DE PAGO:

6.1-El pago de las facturas se realizará mediante giro bancario a nombre de BECRISA.

6.2-Plazo de pago. El plazo de pago es a elección del cliente que lo deberá indicar en el pedido. A-pago a 60 días a partir de la fecha de la factura B-pago máximo 15 días a partir de la fecha de la factura con un descuento del 1%

6.3-No obstante en el contexto de la gestión del riesgo BECRISA se reserva el derecho a exigir pago anticipado o incluso a suspender el servicio si se diera algún retraso en el pago de facturas.

6.4-Todo importe no pagado en la fecha del vencimiento generará a partir del día siguiente del impago un interés de demora a un tipo igual al aplicado por el Banco Central Europeo más 10 puntos porcentuales.

6.5-Todos los gastos en los que incurra BECRISA derivados de la gestión de cobro de la factura retrasada correrán a cuenta del comprador. Los intereses de demora correspondientes a una factura no serán inferiores a 150€.

6.6- En caso de falta de pago a su vencimiento BECRISA se reserva el derecho a reclamar los bienes que no han sido pagados conforme aparece en el apartado 7 reserva de propiedad.

ARTICULO 7 - RESERVA DE PROPIEDAD:

7.1-La transferencia de propiedad de bienes está sujeta al pago completo del precio por parte del comprador.

7.2- A la entrega de mercancía el comprador se convertirá en guardián y debe responder de los daños o desaparición de los bienes entregados por BECRISA hasta el completo pago de las facturas correspondientes.

ARTICULO 8 - JURISPRUDENCIA:

8.1-Cualquier disputa se resolverá conforme a la legislación Española en los tribunales de Castellón.

BECRISA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la forma y el acabado de los productos por razones técnicas, comerciales o estéticas. Los medios utilizados para la reproducción de este catálogo no garantizan una fiel representación de los acabados y formas de los productos originales. Por lo que no se aceptarán reclamaciones referentes a las tonalidades y apariencia del producto.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente catálogo. Imágenes protegidas. Diseño de producto: Equipo Becrisa. Todos los derechos reservados.

www.becrisa.com



www.becrisa.com

07/2025



BECRISA 2011 S.L.

Carreres les Forques
12200 Onda (Castellón)
Tel. +34 964 538 353
Fax +34 964 530 114

ventas@becrisa.com